

2023
uralopt.ru



CARVER



- 6 ПИЛЫ ЦЕПНЫЕ
БЕНЗИНОВЫЕ
- 16 БЕНЗОРЕЗ
- 17 МАСЛА ДЛЯ
ТЕХНИКИ CARVER
- 20 ПИЛЫ ЦЕПНЫЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
- 23 ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ САДОВЫЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И БЕНЗИНОВЫЕ
- 25 ТРИММЕРЫ-КУСТОРЕЗЫ
БЕНЗОМОТОРНЫЕ
- 34 ТРИММЕРЫ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
- 38 ВОЗДУХОДУВКА-ПЫЛЕСОС
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
- 39 ГАЗОНОКОСИЛКИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
- 41 ГАЗОНОКОСИЛКИ БЕНЗИНОВЫЕ
И АККУМУЛЯТОРНЫЕ
- 53 СКАРИФИКАТОР-АЭРАТОР
БЕНЗИНОВЫЙ
- 54 ТЕПЛОВОЕ ПУШКИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
- 55 БУРЫ
БЕНЗОМОТОРНЫЕ
- 59 АППАРАТЫ МОЮЩИЕ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
- 66 МОТОПОМПЫ БЕНЗИНОВЫЕ
И ДИЗЕЛЬНЫЕ
- 71 МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ
БЕНЗИНОВЫЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
- 76 МОТОБЛОКИ
БЕНЗИНОВЫЕ
- 89 ДВИГАТЕЛИ БЕНЗИНОВЫЕ
И ДИЗЕЛЬНЫЕ
- 95 МАШИНА ПОДМЕТАЛЬНО-
УБОРОЧНАЯ
- 96 СНЕГОУБОРЩИКИ
БЕНЗИНОВЫЕ
- 104 СНЕГОУБОРЩИКИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
- 106 ГЕНЕРАТОРЫ БЕНЗИНОВЫЕ,
ИНВЕРТОРНЫЕ И ДИЗЕЛЬНЫЕ



СОДЕРЖАНИЕ

ПИЛЫ ЦЕПНЫЕ БЕНЗИНОВЫЕ.....	6	АППАРАТЫ МОЮЩИЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ	59
БЕНЗОРЕЗ	16	Аксессуары для моек высокого давления	64
МАСЛА ДЛЯ ТЕХНИКИ CARVER	17	МОТОПОМПЫ БЕНЗИНОВЫЕ И ДИЗЕЛЬНЫЕ	66
ПИЛЫ ЦЕПНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	20	МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ БЕНЗИНОВЫЕ	71
ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ САДОВЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ.....	23	МИНИКУЛЬТИВАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ.....	75
ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ САДОВЫЙ БЕНЗИНОВЫЙ.....	24	МОТОБЛОКИ БЕНЗИНОВЫЕ	76
ТРИММЕРЫ-КУСТОРЕЗЫ БЕНЗОМОТОРНЫЕ	25	Мотоблоки бензиновые carver серий MT-70 и MT-7000	80
ТРИММЕРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ.....	34	Дополнительное навесное оборудование для мотоблоков ...	88
ВОЗДУХОДУВКА-ПЫЛЕСОС ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	38	ДВИГАТЕЛИ БЕНЗИНОВЫЕ И ДИЗЕЛЬНЫЕ	89
ГАЗОНОКОСИЛКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	39	МАШИНА ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНАЯ	95
ГАЗОНОКОСИЛКИ БЕНЗИНОВЫЕ ..	41	СНЕГОУБОРЩИКИ БЕНЗИНОВЫЕ	96
ГАЗОНОКОСИЛКИ АККУМУЛЯТОРНЫЕ.....	52	СНЕГОУБОРЩИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	104
СКАРИФИКАТОР-АЭРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ.....	53	ГЕНЕРАТОРЫ БЕНЗИНОВЫЕ.....	110
ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ.....	54	ГЕНЕРАТОРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ	120
БУРЫ БЕНЗОМОТОРНЫЕ.....	55		
Комплектующие для бензомоторных буров.....	58		

ОПИСАНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЙ



Изделия с маркировкой Quick Start оснащены системой, компенсирующей противодействие двигателя при запуске.

Система на 70% уменьшает прилагаемое усилие, обеспечивая комфортный и надежный запуск мотора.

Уникальная многоточечная антивибрационная система на 75% поглощает вибрации, возникающие во время эксплуатации изделия.



Двигатель с запатентованными системами After Charge и Clean2 выполнен в соответствии с международным стандартом EPA EU-II.

Системы позволяют максимально эффективно использовать топливную смесь, сокращая ее расход на 20%, а также обеспечивают прирост мощности на 5%, крутящего момента на 17% и уменьшают уровень вибрации на 15% по сравнению с аналогичными 2-х тактными двигателями.



Технология пористого хромирования внутренней части поверхности цилиндра обеспечивает увеличение износостойкости цилиндро-поршневой группы в 3-5 раз.



Усовершенствованная конструкция картриджа позволяет максимально быстро и просто производить правку лески.



Особая форма зуба обеспечивает комфортную работу и увеличивает скорость резания более чем на 20%. Облегченная конструкция ножа снижает уровень вибрации и увеличивает ресурс редуктора косы.

CARVER

Просто надежно.





 **CARVER[®]**

*Simply
reliable*

CARVER®

ПИЛЫ ЦЕПНЫЕ БЕНЗИНОВЫЕ



PROMO PSG 45-15 ПИЛА ЦЕПНАЯ БЕНЗИНОВАЯ

- Топливная помпа облегчает запуск в сложных климатических условиях
- Материал корпуса устойчив к низким температурам
- Система Quick Start для облегчения запуска
- Легкий доступ к фильтрующему элементу
- Регулируемая система смазки цепи
- Система защиты от вибрации



CARVER
PROMO
*** PROMOTION & DIY SERIES ***

Бензопилы серии **PROMO** предназначены для бытового использования при заготовке древесины и строительных работах

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип двигателя	2-х тактный с возд. охлаждением
Мощность двигателя	1,8 кВт / 2,4 л.с.
Объем цилиндра	45 см³
Габариты упаковки	51,5 x 27 x 32 см
Вес брутто / нетто	7,0 / 5,8 кг

ПИЛЬНЫЙ АППАРАТ

Длина шины	38 см / 15"
Толщина паза шины	1,5 мм / 0,058"
Шаг цепи	8,25 / 0,325"
Количество ведущих звеньев цепи	64

В СОДЕРЖАНИЕ

CARVER®

PROMO PSG 52-18 ПИЛА ЦЕПНАЯ БЕНЗИНОВАЯ

- Топливная помпа облегчает запуск в сложных климатических условиях
- Материал корпуса устойчив к низким температурам
- Система Quick Start для облегчения запуска
- Легкий доступ к фильтрующему элементу
- Регулируемая система смазки цепи
- Система защиты от вибрации



Бензопилы серии **PROMO** предназначены для бытового использования при заготовке древесины и строительных работах

CARVER
PROMO
*** PROMOTION & DIY SERIES ***

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип двигателя	2-х тактный с возд. охлаждением
Мощность двигателя	1,9 кВт / 2,6 л.с.
Объем цилиндра	52 см³
Габариты упаковки	51,5 x 27 x 32 см
Вес брутто / нетто	7,4 / 6,2 кг

ПИЛЬНЫЙ АППАРАТ

Длина шины	45 см / 18"
Толщина паза шины	1,5 мм / 0,058"
Шаг цепи	8,25 / 0,325"
Количество ведущих звеньев цепи	72

CARVER RSG 225X ПИЛА ЦЕПНАЯ БЕНЗИНОВАЯ

- Высокопроизводительный пильный аппарат TM OREGON
- Топливная помпа для облегчения запуска в сложных климатических условиях
- Материал корпуса устойчив к низким температурам
- Легкий доступ к фильтрующему элементу
- Регулируемая система смазки цепи
- Система защиты от вибрации
- Компактные размеры

After Charge™ Clean2™ Chrome



OREGON

РАСШИРЕННАЯ
ГАРАНТИЯ
2
ГОДА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип двигателя	Двухтактный с воздушным охлаждением
Мощность двигателя	0,7 кВт / 1 л.с.
Объем цилиндра	25 см³
Габариты упаковки	32 x 25 x 25 см
Вес брутто / нетто	4,8 / 4,3 кг

ПИЛЬНЫЙ АППАРАТ

Модель шины OREGON	120SDEA041
Длина шины	30 см / 12"
Толщина паза шины	1,3 мм / 0,050"
Модель цепи OREGON	91P045
Шаг цепи	9,3 / 3/8"
Кол-во вед. звеньев цепи	45

CARVER RSG 238X ПИЛА ЦЕПНАЯ БЕНЗИНОВАЯ

- Высокопроизводительный пильный аппарат TM OREGON
- Топливная помпа для облегчения запуска в сложных климатических условиях
- Материал корпуса устойчив к низким температурам

- Система Quick Start для облегчения запуска
- Легкий доступ к фильтрующему элементу
- Регулируемая система смазки цепи
- Система защиты от вибрации

Quick Start After Charge Clean2 Chrome

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип двигателя	Двухтактный с воздушным охлаждением
Мощность двигателя	1,3 кВт / 1,7 л.с.
Объем цилиндра	38 см³
Габариты упаковки	43 x 24,5 x 30 см
Вес брутто / нетто	6,3 / 5,4 кг

ПИЛЬНЫЙ АППАРАТ	
Модель шины OREGON	140SDEA041
Длина шины	35 см / 14"
Толщина паза шины	1,3 мм / 0,050"
Модель цепи OREGON	91P052
Шаг цепи	9,3 / 3/8"
Кол-во вед. звеньев цепи	52

CARVER RSG 241X / 242X ПИЛА ЦЕПНАЯ БЕНЗИНОВАЯ

- Высокопроизводительный пильный аппарат TM OREGON
- Топливная помпа для облегчения запуска в сложных климатических условиях
- Материал корпуса устойчив к низким температурам

- Система Quick Start для облегчения запуска
- Легкий доступ к фильтрующему элементу
- Регулируемая система смазки цепи
- Система защиты от вибрации

Quick Start After Charge Clean2 Chrome

	RSG 241X	RSG 242X
Тип двигателя	Двухтактный с воздушным охлаждением	
Мощность двигателя	1,4 кВт / 1,9 л.с.	1,6 кВт / 2,1 л.с.
Объем цилиндра	41 см³	41 см³
Габариты упаковки	43 x 24,5 x 30 см	
Вес брутто / нетто	6,3 / 5,4 кг	6,5 / 5,6 кг

ПИЛЬНЫЙ АППАРАТ RSG 241X / RSG 242X	
Модель шины OREGON	160SDEA041
Длина шины	35 см / 14"
Толщина паза шины	1,3 мм / 0,050"
Модель цепи OREGON	91P052
Шаг цепи	9,3 / 3/8"
Кол-во вед. звеньев цепи	52

CARVER RSG 246X ПИЛА ЦЕПНАЯ БЕНЗИНОВАЯ

- Высокопроизводительный пильный аппарат TM OREGON
- Топливная помпа для облегчения запуска в сложных климатических условиях
- Материал корпуса устойчив к низким температурам
- Система Quick Start для облегчения запуска
- Легкий доступ к фильтрующему элементу
- Регулируемая система смазки цепи
- Система защиты от вибрации

Quick Start After Charge Clean2 Chrome

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип двигателя	Двухтактный с воздушным охлаждением
Мощность двигателя	1,8 кВт / 2,4 л.с.
Объем цилиндра	46 см³
Габариты упаковки	43 x 24,5 x 30 см
Вес брутто / нетто	7,9 / 6,5 кг

ПИЛЬНЫЙ АППАРАТ	
Модель шины OREGON	158PXVK095
Длина шины	38 см / 15"
Толщина паза шины	1,5 мм / 0,058"
Модель цепи OREGON	21BPX064
Шаг цепи	8,25 / 0,325"
Кол-во вед. звеньев цепи	64

CARVER RSG 252X ПИЛА ЦЕПНАЯ БЕНЗИНОВАЯ

- Высокопроизводительный пильный аппарат TM OREGON
- Топливная помпа для облегчения запуска в сложных климатических условиях
- Материал корпуса устойчив к низким температурам

- Система Quick Start для облегчения запуска
- Легкий доступ к фильтрующему элементу
- Регулируемая система смазки цепи
- Система защиты от вибрации

Quick Start After Charge Clean2 Chrome

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип двигателя	Двухтактный с воздушным охлаждением
Мощность двигателя	2,2 кВт / 2,9 л.с.
Объем цилиндра	51 см³
Габариты упаковки	46 x 26 x 30 см
Вес брутто / нетто	8 / 6,6 кг

ПИЛЬНЫЙ АППАРАТ	
Модель шины OREGON	188PXVK095
Длина шины	45 см / 18"
Толщина паза шины	1,5 мм / 0,058"
Модель цепи OREGON	21BPX072
Шаг цепи	8,25 / 0,325"
Кол-во вед. звеньев цепи	72

CARVER RSG 258X ПИЛА ЦЕПНАЯ БЕНЗИНОВАЯ



After Charge™

Clean2™



OREGON®



Полуавтоматический карбюратор
(заслонка переключается в рабочее положение
при нажатии клавиши газа)

Легкий доступ
к фильтрующему элементу



Система экстренного
торможения цепи

Высокопроизводительный
пильный аппарат
TM OREGON


Материал
корпуса
устойчив
к низким
температурам

Эргономичная
рукоятка

Металлический
картер

Система защиты
от вибрации

Регулируемая
система
смазки цепи



Ведущая звездочка
профессионального класса
со сменным венцом

Система «Quick start»



Топливная помпа
для облегчения запуска
в сложных климатических условиях

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип двигателя	Двухтактный с воздушным охлаждением
Мощность двигателя	2,6 кВт / 3,5 л.с.
Объем цилиндра	54 см³
Габариты упаковки	46 x 26 x 30 см
Вес брутто / нетто	8,1 / 6,7 кг

ПИЛЬНЫЙ АППАРАТ

Модель шины OREGON	188PXBK095
Длина шины	45 см / 18"
Толщина паза шины	1,5 мм / 0,058"
Модель цепи OREGON	21BPX072
Шаг цепи	8,25 / 0,325"
Кол-во вед. звеньев цепи	72

CARVER RSG 262X ПИЛА ЦЕПНАЯ БЕНЗИНОВАЯ



After Charge™

Clean2™

OREGON®



САМАЯ МОЩНАЯ

БЕНЗОПИЛА CARVER, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ
для полупрофессионального использования

- Оснащена современными системами снижения уровня вибрации и экономии топлива.
- Комплектуется высокопроизводительным пильным аппаратом TM OREGON длиной 20 дюймов, позволяющим использовать пилу для заготовки крупноразмерной древесины.
- Регулятор системы смазки пильного аппарата расположен на верхнем дефлекторе пилы, что позволяет легко контролировать и корректировать количество масла, подступающего на шину и цепь.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип двигателя	Двухтактный с воздушным охлаждением
Мощность двигателя	2,7 кВт / 3,6 л.с.
Объем цилиндра	62 см³
Габариты упаковки	51 x 28 x 30 см
Вес брутто / нетто	8,2 / 6,8 кг


ПИЛЬНЫЙ АППАРАТ

Модель шины OREGON	208PXBK095
Длина шины	50 см / 20"
Толщина паза шины	1,5 мм / 0,058"
Модель цепи OREGON	21BPX078
Шаг цепи	8,25 / 0,325"
Кол-во вед. звеньев цепи	78

CARVER RSG 345 ПИЛА ЦЕПНАЯ БЕНЗИНОВАЯ

- Материал корпуса устойчив к низким температурам
- Система Quick Start для облегчения запуска
- Легкий доступ к фильтрующему элементу

- Система защиты от вибрации
- Система режимов работы «зима/лето»

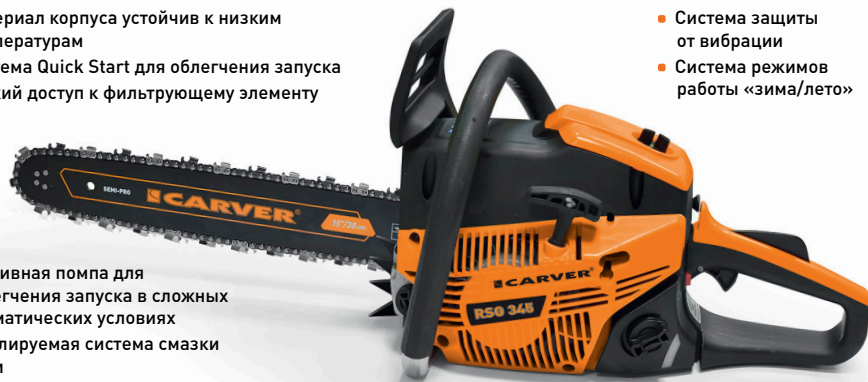

- Топливная помпа для облегчения запуска в сложных климатических условиях
- Регулируемая система смазки цепи



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип двигателя	2-х тактный с возд. охлаждением
Мощность двигателя	1,8 кВт / 2,5 л.с.
Объем цилиндра	45 см³
Габариты упаковки	51,5 x 27 x 30,5
Вес брутто / нетто	7,95 / 6,9 кг

* Пила может бытькомплектована любым пильным аппаратом по желанию заказчика


ПИЛЬНЫЙ АППАРАТ

Длина шины	38 см / 15"
Толщина паза шины	1,5 мм / 0,058"
Шаг цепи	8,25 / 0,325"
Количество ведущих звеньев цепи	64

CARVER RSG 352 ПИЛА ЦЕПНАЯ БЕНЗИНОВАЯ

- Материал корпуса устойчив к низким температурам
- Система Quick Start для облегчения запуска
- Легкий доступ к фильтрующему элементу

- Система защиты от вибрации
- Система режимов работы «зима/лето»

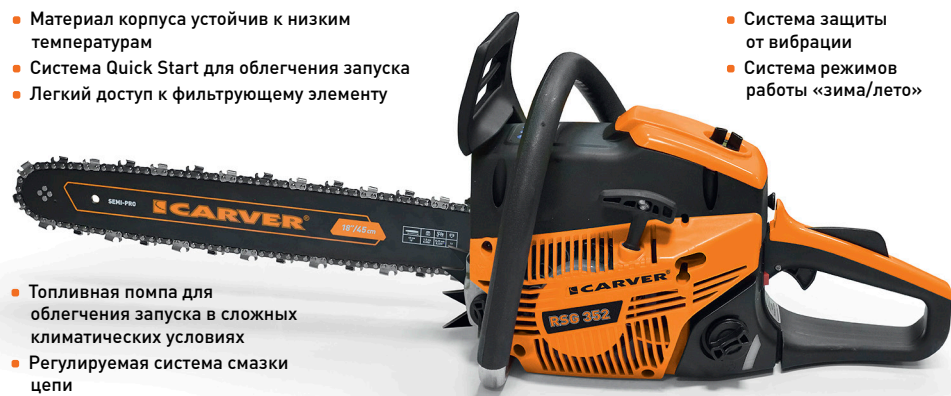

- Топливная помпа для облегчения запуска в сложных климатических условиях
- Регулируемая система смазки цепи



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип двигателя	2-х тактный с возд. охлаждением
Мощность двигателя	2,0 кВт / 2,7 л.с.
Объем цилиндра	52 см³
Габариты упаковки	51,5 x 27 x 30,5 см
Вес брутто / нетто	7,95 / 6,9 кг

* Пила может бытькомплектована любым пильным аппаратом по желанию заказчика

ПИЛЬНЫЙ АППАРАТ

Длина шины	45 см / 18"
Толщина паза шины	1,5 мм / 0,058"
Шаг цепи	8,25 / 0,325"
Количество ведущих звеньев цепи	72

CARVER RSG 358 / RSG 362 ПИЛЫ ЦЕПНЫЕ БЕНЗИНОВЫЕ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	RSG 358	RSG 362
Тип двигателя	2-х тактный с возд. охлаждением	2-х тактный с возд. охлаждением
Мощность двигателя	2,2 кВт / 3,0 л.с.	2,4 кВт / 3,2 л.с.
Объем цилиндра	58 см³	62 см³
Габариты упаковки	51,5 x 27 x 30,5 см	51,5 x 27 x 30,5 см
Вес брутто / нетто	7,95 / 6,9 кг	8,1 / 7,1 кг

* Пила может бытькомплектована любым пильным аппаратом по желанию заказчика

ПИЛЬНЫЙ АППАРАТ

МОДЕЛЬ	RSG 358	RSG 362
Длина шины	45 см / 18"	45 см / 18"
Толщина паза шины	1,5 мм / 0,058"	1,5 мм / 0,058"
Шаг цепи	8,25 / 0,325"	8,25 / 0,325"
Количество ведущих звеньев цепи	72	72

ПИЛЫ ЦЕПНЫЕ БЕНЗИНОВЫЕ

HOBBY HSG 145-15
HOBBY HSG 152-18
HOBBY HSG 158-18
HOBBY HSG 162-18




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
МОДЕЛЬ	Hobby HSG 145-15	Hobby HSG 152-18	Hobby HSG 158-18	Hobby HSG 162-18
Тип двигателя	2-х тактный с возд. охлаждением			
Мощность двигателя	1,8 кВт / 2,5 л.с.	1,9 кВт / 2,6 л.с.	2,2 кВт / 3,0 л.с.	2,4 кВт / 3,2 л.с.
Объем цилиндра	45 см³	52 см³	58 см³	62 см³
Габариты упаковки	51,5 x 27 x 32 см	51,5 x 27 x 32 см	51,5 x 27 x 32 см	51,5 x 27 x 32 см
Вес брутто / нетто	7,0 / 5,8 кг	7,4 / 6,2 кг	7,4 / 6,2 кг	8,1 / 7,1 кг

ПИЛЬНЫЙ АППАРАТ				
МОДЕЛЬ	Hobby HSG 145-15	Hobby HSG 152-18	Hobby HSG 158-18	Hobby HSG 158-18
Длина шины	38 см / 15"	45 см / 18"	45 см / 18"	45 см / 18"
Толщина паза шины	1,5 мм / 0,058"	1,5 мм / 0,058"	1,5 мм / 0,058"	1,5 мм / 0,058"
Шаг цепи	8,25 / 0,325"	8,25 / 0,325"	8,25 / 0,325"	8,25 / 0,325"
Количество ведущих звеньев цепи	64	72	72	72

ПИЛЫ ЦЕПНЫЕ БЕНЗИНОВЫЕ




HOBBY – специализированная серия бензопил марки CARVER, предназначенных исключительно для бытового использования

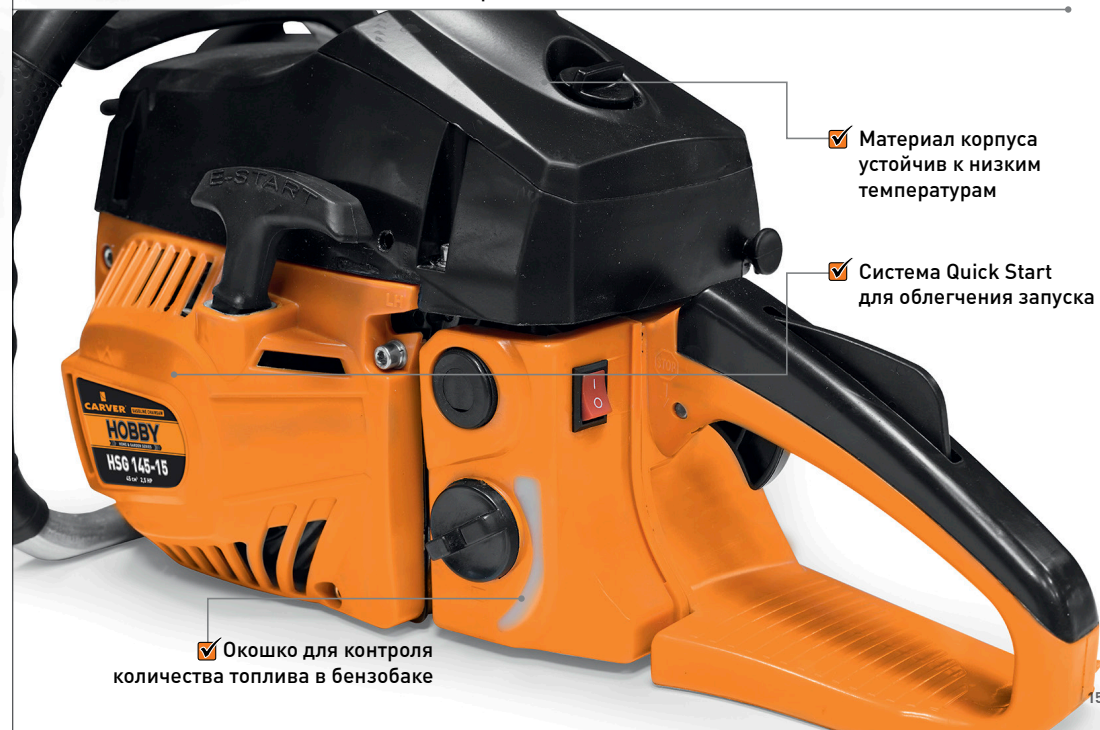

CARVER GCS 58/300 БЕНЗОРЕЗ

- Возможность резки армированного бетона, металла, асфальта, бордюрного камня, гранита
- Система облегченного запуска Quick start
- Быстрая регулировка угла наклона защитного кожуха диска
- Система защиты от вибрации
- Сухой и мокрый режим резания



ОТРЕЗНОЙ КРУГ
В КОМПЛЕКТ
НЕ ВХОДИТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип двигателя	Бензиновый 2-тактный с возд. охлаждением	Максимальная глубина реза, мм	105
Мощность двигателя, кВт / л.с.	2,4 / 3,2	Максимальный диаметр отрезного круга, мм/дюймы	300 / 12"
Объем топливного бака, мл	550	Диаметр посадочного отверстия, мм	25,4
Объем цилиндра, см³	58	Уровень звукового давления, Lwa (dB)	119
Расход топлива, л/ч	1,9	Габариты упаковки, см	76 x 29,5 x 45
Частота вращения шпинделя на х/х, об/мин	2800-3200	Вес нетто / брутто, кг	9,8 / 11,8
Максимальная скорость вращения диска, об/мин	5000		

В СОДЕРЖАНИЕ

CARVER

МАСЛА ДЛЯ ТЕХНИКИ CARVER



CARVER 4 STROKE ENGINE OIL ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ ЧЕТЫРЕХТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Высокоэффективное полусинтетическое моторное масло для четырехтактных бензиновых и дизельных двигателей (мотоблоки, культиваторы, генераторы, скутеры, мини тракторы, снегоходы, снегоуборочные машины и пр.).

Уникальная формула пакета присадок обеспечивает великолепную защиту деталей двигателя, а так же повышает устойчивость двигателя к экстремальным нагрузкам, в том числе при отрицательных температурах (до -40°C).

- Отличные адгезионные свойства позволяют маслу длительное время сохраняться на поверхностях деталей, обеспечивая мягкий запуск двигателя.
- Низкий уровень летучести способствует экономичному использованию масла.
- Увеличивает ресурс двигателя техники.



-40°C

- Высокий уровень чистоты цилиндропоршневой группы и маслосоводящих каналов двигателя благодаря отличным детергентно-дисперсионным свойствам.
- Образует прочную масляную пленку, устойчивую к фрикционным и температурным нагрузкам.
- Великолепные антикоррозионные и антиокислительные свойства.



SAE
5W-30


API SJ/CF

946 ml

CARVER BAR&CHAIN LUBRICANT ЦЕПНОЕ МАСЛО

Специальное цепное масло **Carver Bar&Chain Lubricant** предназначено для применения со всеми типами пильных цепей, направляющих пильных шин и ведущих звездочек. Создано для повышения эффективности использования режущих элементов цепных пил любых моделей и классов.

Уникальная формула пакета присадок обеспечивает отличную защиту всей режущей системы, продлевая ресурс каждого ее элемента, а так же позволяет снизить нагрузки на двигатель пилы.



- Образует прочную стабильную масляную пленку, устойчивую к фрикционным и температурным нагрузкам
- Защищает элементы от коррозии и предотвращает задиры
- Содержит противопенные компоненты
- Снижает коэффициент трения и потерю мощности от трения при пилении
- Увеличивает ресурс режущей системы и двигателя пилы



946 ml

CARVER 2 STROKE ENGINE OIL МИНЕРАЛЬНОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО для двухтактных двигателей

Малодымное минеральное моторное масло **Carver 2 Stroke Engine oil** для двухтактных двигателей малого объема (до 200 см³) с воздушным охлаждением (бензопилы, газонокосилки, культиваторы, скутеры, мотоциклы, мотопомпы, снегоходы, снегоуборочные машины и пр.). Уникальная формула пакета присадок обеспечивает отличную устойчивость двигателя к экстремальным нагрузкам, в т. ч. в сложных климатических условиях.

Подходит как для систем с непосредственным впрыском, так и для предварительного смешивания с бензином. Благодаря малой зольности гарантирует стабильную работу свечей зажигания. Предотвращает образование нагара в цилиндро-поршневой группе и залегание поршневых колец.

API TC

946 ml



API TC

600 ml / 100 ml

CARVER 4 STROKE ENGINE OIL МИНЕРАЛЬНОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО для четырехтактных двигателей

Высокоэффективное утилитарное моторное масло **Carver 4 Stroke Engine oil** для четырехтактных бензиновых и дизельных двигателей (мотоблоки, культиваторы, газонокосилки, генераторы, триммеры, скутеры, мини тракторы и пр.).

Уникальная формула пакета присадок обеспечивает великолепную защиту деталей двигателя, а так же повышает устойчивость двигателя к экстремальным нагрузкам.

- Отличные адгезионные свойства позволяют маслу длительное время сохраняться на поверхностях деталей, обеспечивая мягкий запуск двигателя.
- Низкий уровень летучести способствует экономичному использованию масла.
- Увеличивает ресурс двигателя техники.



- Высокий уровень чистоты цилиндропоршневой группы и маслоспроводящих каналов двигателя благодаря отличным детергентно-дисперсантным свойствам.
- Образует прочную масляную пленку, устойчивую к фрикционным и температурным нагрузкам.
- Великолепные антикоррозийные и антиокислительные свойства.



SG/SF4

946 ml

CARVER ACTIVE FOAM ШАМПУНЬ - КОНЦЕНТРАТ для моек высокого давления

Шампунь-концентрат Carver Active Foam — это эффективное моющее средство для всех видов моек высокого давления.

Обладает высокой моющей способностью и повышенным пенообразованием.

Предназначен для удаления различных типов дорожных загрязнений: копоти, масла, антигололедных реагентов, следов насекомых, глины и т.д. Является безопасным средством для любого типа лакокрасочного покрытия.

- Высокая моющая способность
- Повышенное пенообразование
- Эффект «розовой пены»
- Для всех видов моек высокого давления

ПРИМЕНЕНИЕ

При отсутствии инструкции производителя: для пеногенераторов — использовать в пропорции от 1:25 до 1:50.

Для оборудования с инжекторной подачей моющего средства (пенокомплект) — применять без разбавления или с разбавлением до 1:5 в зависимости от степени загрязнения. Выдержать средство на поверхности более 4-5 мин, смыть с помощью мойки высокого давления.



946 ml

CARVER

ПИЛЫ ЦЕПНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ



CARVER RSE 1500M ПИЛА ЦЕПНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

- Выключатель с блокировкой случайного запуска
- Окно для контроля уровня масла
- Компактные размеры

- Система автоматической смазки цепи



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	1000 Вт
Напряжение сети	220 В / 50 Гц
Скорость движения цепи	13,5 м/сек
Расположение двигателя	поперечное
Вес брутто / нетто	4,5 / 4,1 кг

ПИЛЬНЫЙ АППАРАТ

Длина шины	30 см / 12"
Толщина паза шины	1,3 мм / 0,053"
Шаг цепи	9,3 мм / 3/8"
Количество ведущих звеньев цепи	45

CARVER RSE 1800M ПИЛА ЦЕПНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

- Выключатель с блокировкой случайного запуска
- Автоматический тормоз цепи
- Окно для контроля уровня масла

- Система автоматической смазки цепи



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	1800 Вт
Напряжение сети	220 В / 50 Гц
Скорость движения цепи	15 м/сек
Расположение двигателя	поперечное
Вес брутто / нетто	5,1 / 4,6 кг

ПИЛЬНЫЙ АППАРАТ

Длина шины	35 см / 14"
Толщина паза шины	1,3 мм / 0,053"
Шаг цепи	9,3 мм / 3/8"
Количество ведущих звеньев цепи	52

В СОДЕРЖАНИЕ

CARVER

CARVER RSE 1600M ПИЛА ЦЕПНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

- Выключатель с блокировкой случайного запуска
- Окно для контроля уровня масла

- Компактные размеры
- Система автоматической смазки цепи



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	1800 Вт
Напряжение сети	230 В / 50 Гц
Скорость движения цепи	14 м/с
Расположение двигателя	Поперечное
Вес брутто / нетто	5,4 / 4,3 кг

ПИЛЬНЫЙ АППАРАТ

Длина шины	35 см / 14"
Толщина паза шины	1,3 мм / 0,053"
Шаг цепи	9,3 мм / 3/8"
Количество ведущих звеньев цепи	52

CARVER RSE 2200M ПИЛА ЦЕПНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

- Автоматический тормоз цепи
- Сцепление нового поколения
- Окно для контроля уровня масла

- Система автоматической смазки цепи с окном для контроля уровня масла



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность	2000 Вт
Напряжение сети	220 В / 50 Гц
Скорость движения цепи	13,5 м/с
Время экстренной остановки цепи	< 0,12 м/с
Расположение двигателя	поперечное
Вес брутто / нетто	5,8 / 4,8 кг

ПИЛЬНЫЙ АППАРАТ	
Длина шины	40 см / 16"
Толщина паза шины	1,3 мм / 0,053"
Шаг цепи	9,3 мм / 3/8"
Количество ведущих звеньев цепи	57

CARVER RSE 2400M ПИЛА ЦЕПНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

- Защита от перегрузок
- Окно для контроля уровня масла


- Автоматический тормоз цепи
- Система автоматической смазки цепи



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность	2200 Вт
Напряжение сети	220 В / 50 Гц
Скорость движения цепи	13,5 м/с
Время экстренной остановки цепи	< 0,12 м/с
Расположение двигателя	продольное
Вес брутто / нетто	6,2 / 5,2 кг

ПИЛЬНЫЙ АППАРАТ	
Длина шины	40 см / 16"
Толщина паза шины	1,3 мм / 0,053"
Шаг цепи	9,3 мм / 3/8"
Количество ведущих звеньев цепи	57


ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ САДОВЫЕ



CARVER SH 2400E ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ САДОВЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



- Система измельчения Double Blade оснащена двумя закаленными реверсивными ножами для эффективного измельчения
- Вместительный приемник и толкатель в комплекте для удобной загрузки веток
- Защита электродвигателя от перегрузки
- Защита от переполнения приемника
- Блокировка включения при открытой крышке загрузочной воронки
- Колеса, обеспечивающие удобную транспортировку и мобильность

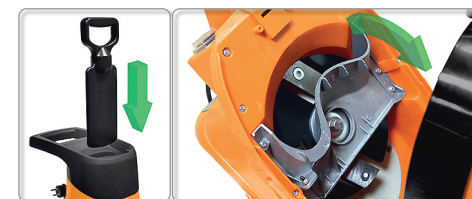

Применяется для измельчения веток диаметром до 38 мм и прочих растительных отходов. Измельченные остатки легко утилизируются, либо могут быть использованы в качестве удобрения для грядок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность, Вт	2400
Напряжение/частота сети, В/Гц	230 / 50
Максимальный диаметр веток*, мм	38
Скорость вращения ножа, об/мин	4500
Количество ножей, шт	2
Защита от переполнения приемника	✓
Защита электродвигателя от перегрузки	✓
Блокировка включения при открытой крышке загрузочной воронки	✓
Степень защиты	IPx4
Длина электрокабеля, см	28
Габариты упаковки, см	48x28x65
Масса брутто / нетто, кг	13,3 / 12

*Максимальный диаметр веток при измельчении мягких пород свежесрезанной древесины.



CARVER SHG-7050 ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ САДОВЫЙ БЕНЗИНОВЫЙ

Основное назначение измельчителя, переработка свежесрезанных веток деревьев, кустарника, хвороста, для получения щепы мелкой фракции, на дачных и приусадебных участках. Допускается измельчение сухих стеблей растений (малина, подсолнечник, кукуруза, борщевик и т.п.).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип двигателя	Четырехтактный, одноцилиндровый двигатель
Мощность двигателя, л.с./ кВт	7 / 5,14
Объем двигателя, см³	212
Объем масляного картера, л	0,6
Объем топливного бака, л	3,6
Используемое топливо	АИ 92
Максимальная скорость ротора, об/мин	3600
Расположение ротора	горизонтальное
Запуск	ручной стартер
Измельчающая система	роторно-ножевая
Количество ножей, шт	2
Тип ножей	двухсторонние
Материал ножей	сталь 65Г
Режущий нож двусторонний	100x37x4 SHG 5
Максимальный диаметр веток*, мм	50
Тип колес	цельные
Габариты упаковки, см	60 x 40 x 70
Вес нетто / брутто, кг	38 / 43

*Максимальный диаметр веток при измельчении мягких пород свежесрезанной древесины.

ТРИММЕРЫ-КУСТОРЕЗЫ БЕНЗОМОТОРНЫЕ



БАЗОВАЯ ЛИНЕЙКА

GBC-026M / GBC-033M / GBC-043M / GBC-052M
GBC-026MS / GBC-033MS / GBC-043MS / GBC-052MS

М ТРИММЕР-КУСТОРЕЗ БЕНЗОМОТОРНЫЙ CARVER GBC-026M/ GBC-026MS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип двигателя	1-цилиндровый, 2х-тактный, возд. охлаждения
Номинальная мощность	750 Вт
Рабочий объем цилиндра	26 см³
Объем топливного бака	0,7 л
Тип режущих инструментов	Дисковый нож, триммерная леска (Ø 2,4 мм)
Диаметр ножа внутр. / внеш.:	25,4 / 230 мм
Вес брутто/нетто	7,9 кг / 6,9 кг

After Change[™]
Clean2[™]
Chrome



Ежегодно специалисты нашей компании совершенствуют товары ТМ Carver, улучшая их внешний вид, повышая надежность, производительность и ресурс.

Обновленная линейка бензокос Carver (серия М) — это эволюционное преобразование базовых моделей, основанное на опыте и статистике выявленных недоработок прошлых лет.

ОСОБЕННОСТИ БЕНЗОКОС CARVER СЕРИИ M



В рабочем положении коса находится справа от оператора, при этом асимметричный по форме руль позволяет удерживать косу естественным хватом. Таким образом минимизируется нагрузка на мышцы спины и поясницы, что особенно важно в длительном рабочем процессе.



Система компенсирует противодействие двигателя при запуске. Она уменьшает прилагаемое усилие на 70%, обеспечивая комфортный и надежный пуск мотора.



Технология пористого хромирования внутренней поверхности цилиндра увеличивает износостойкость цилиндро-поршневой группы в 3-5 раз. Два поршневых кольца обеспечивают необходимый уровень компрессии в течение всего срока эксплуатации.



Большой пластиковый кожух надежно защищает пользователя от отколов травы и древесины, вылетающих из под режущей системы косы в процессе работы.



Модели бензомоторных триммеров GBC-033MS / GBC-043MS / GBC-052MS комплектуются разъемной штангой с надежным механизмом соединения

ТРИММЕР-КУСТОРЕЗ БЕНЗОМOTORНЫЙ CARVER GBC-033M/ GBC-033MS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип двигателя	1-цилиндровый, 2х-тактный, возд. охлаждения
Номинальная мощность	900 Вт
Рабочий объем цилиндра	33 см³
Объем топливного бака	0,85 л
Тип режущих инструментов	Дисковый нож, триммерная леска (Ø 2,4 мм)
Диаметр ножа внутр. / внеш.:	25,4 / 230 мм
Вес брутто/нетто	8,3 кг / 7,3 кг

After Charge[™]
Clean2[™]
Chrome




ОСОБЕННОСТИ БЕНЗОКОС CARVER СЕРИИ M



Новый корпус двигателя выполнен из качественного пластика с современными узнаваемыми чертами.



Безинструментальный доступ к воздушному фильтру обеспечивает его быструю прочистку без применения дополнительных приспособлений.



Увеличена жесткость крепления рукояток благодаря мощному кронштейну и дополнительной осевой вставке. Осевая вставка улучшает плотность зажима и исключает смещение рукояток относительно друг друга.



Рукоятки выполнены из плотной резины и обеспечивают удобный хват. Высокий уровень эргономики не уступает разработкам ведущих мировых производителей. Рукоятка управления оснащена крупными клавишами для комфортной работы в защитных перчатках.

ТРИММЕР-КУСТОРЕЗ БЕНЗОМOTORНЫЙ CARVER GBC-043M/ GBC-043MS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип двигателя	1-цилиндровый, 2х-тактный, возд. охлаждения
Номинальная мощность	1250 Вт
Рабочий объем цилиндра	43 см³
Объем топливного бака	0,95 л
Тип режущих инструментов	Дисковый нож, триммерная леска (Ø 2,4 мм)
Диаметр ножа внутр. / внеш.:	25,4 / 230 мм
Вес брутто/нетто	9,0 кг / 8,0 кг

After Charge[™]
Clean2[™]
Chrome



ОСОБЕННОСТИ БЕНЗОКОС CARVER СЕРИИ М



Картридж **HD Easy Head** усовершенствованной конструкции с повышенной прочностью и металлическим сердечником, позволяющий максимально быстро и просто производить заправку лески.



В комплект входит высокопроизводительная профессиональная леска квадратного сечения. Особая витая форма снижает шум, а что особенно важно — вибрацию. Благодаря таким свойствам лески работа становится более комфортной, и продлевается срок службы триммера.



Облегченный дисковый нож GS-T Ultra-Pro с твердосплавными зубцами имеет высочайшую производительность и максимальный ресурс. Особая форма ножа обеспечивает комфортную работу и увеличивает скорость резания более чем на 20%.



Порошковая покраска корпусов сцепления и редуктора предохраняет их от окисления.

ТРИММЕР-КУСТОРЕЗ БЕНЗОМОТОРНЫЙ CARVER GBC-052M/ GBC-052MS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип двигателя	1-цилиндровый, 2х-тактный, возд. охлаждения
Номинальная мощность	1500 Вт
Рабочий объем цилиндра	52 см³
Объем топливного бака	0,95 л
Тип режущих инструментов	Дисковый нож, триммерная леска (Ø 2,4 мм)
Диаметр ножа внутр. / внеш.:	25,4 / 230 мм
Вес брутто/нетто	9,3 кг / 8,0 кг

After Charge™

clean2™

Chrome



HEAVY DUTY
Easyhead



GS-T Blade

НАПЛЕЧНЫЙ РАНЕЦ



ЭРГОНОМИЧНЫЙ НАПЛЕЧНЫЙ РАНЕЦ

Бензокосы серии М укомплектованы удобным наплечным ранцем, позволяющим равномерно распределить нагрузку на весь плечевой пояс и снизить утомляемость пользователя.

Мягкая накладка исключает дискомфорт в области плеч, а жесткий пластиковый щиток защищает бедро. Специальная система крепления позволяет отстегнуть косу от ранца одним движением.

КАРТРИДЖ HD EASY HEAD С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СЕРДЕЧНИКОМ

Картридж **TH3343E-MET** усовершенствованной конструкции с повышенной прочностью и металлическим сердечником, позволяющий максимально быстро и просто производить заправку лески в три этапа:

1. Совместить метки на картридже;
2. Продернуть леску сквозь картридж;
3. Закрутить барабан картриджа.



CARVER GBC-052M PRO ТРИММЕР-КУСТОРЕЗ БЕНЗОМОТОРНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КЛАСС

- Starter с функцией облегченного запуска
- Цилиндр с Cr-покрытием
- Легкий доступ к воздушному фильтру
- Усиленные асимметричные рукоятки управления
- Поставляется в комплекте с наплечным ремнем ранцевого типа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип двигателя	1-цилиндровый, 2х-тактный, возд. охлаждения
Номинальная мощность	1500 Вт / 2 л.с.
Рабочий объем цилиндра	52 см³
Объем топливного бака	0,95 л
Тип режущих инструментов	Дисковый нож с твердосплавными резцами GS-T Ultra-Pro (255 мм x 25,4 мм x 1,3 мм x 48T), триммерная леска (Ø2,4-3,0 мм)
Диаметр ножа внутр. / внешн.	25,4 / 255 мм
Вес брутто / нетто	11 кг / 9,7 кг



Штанга увеличенного диаметра 32 мм с жестким 10-мм валом на роликовых подшипниках оснащена мощным обслуживаемым редуктором, устойчивым к экстремальным нагрузкам при кошении крупного кустарника



Облегченный дисковый нож GS-T Ultra-Pro с твердосплавными зубцами, имеющий высочайшую производительность и максимальный ресурс



Картридж Super HD Easy Head усовершенствованной конструкции с повышенной прочностью и металлическим сердечником, позволяющий максимально быстро и просто производить заправку лески

CARVER GBC-31F / GBC-31FS ТРИММЕР-КУСТОРЕЗ БЕНЗОМОТОРНЫЙ

- 4Х-ТАКТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
- ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА И МАСЛА
- УВЕЛИЧЕННЫЙ РЕСУРС ПО СРАВНЕНИЮ С 2Х-ТАКТНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ
- ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
- НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА

- Легкий доступ к воздушному фильтру
- Удобное управление, вынесенное на рукоятку
- Жесткий вал на 6-ти опорных подшипниках
- Наплечный ранец
- Облегченный диск с твердосплавными зубьями
- Хромированный цилиндр
- Усиленный редуктор



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип двигателя	1-цилиндровый, 4х-тактный, воздушного охлаждения
Номинальная мощность	800 Вт / 1,1 л.с.
Рабочий объем цилиндра	31 см³
Масло моторное	SAE30, SAE10W-40
Объем топливного бака	0,95 л
Тип режущих инструментов	Дисковый нож с твердосплавными резцами, триммерная леска (Ø 2,4 мм)
Диаметр ножа внутр. / внешн.	25,4 / 230 мм
Вес брутто / нетто	8,1 кг / 7,6 кг



PROMO PBC-33 ТРИММЕР-КУСТОРЕЗ БЕНЗОМОТОРНЫЙ

CARVER®
PROMO
*** PROMOTION & DIY SERIES ***

- Легкий доступ к воздушному фильтру
- Удобное управление, вынесенное на рукоятку
- Сменный режущий инструмент
- Хромированный цилиндр

- В КОМПЛЕКТЕ:**
- наплечный ремень
 - трехлопастной нож

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип двигателя	1-цилиндровый, 2х-тактный, воздушного охлаждения
Номинальная мощность	900 Вт
Рабочий объем цилиндра	33 см³
Объем топливного бака	0,95 л
Тип режущих инструментов	Трехлопастной нож, триммерная леска (Ø 2,4 мм)
Диаметр ножа внутр. / внешн.	25,4 / 255 мм
Вес брутто / нетто	8,3 кг / 7,3 кг



EasyStart After Charge™ Clean2™ Chrome

PROMO PBC-43 ТРИММЕР-КУСТОРЕЗ БЕНЗОМОТОРНЫЙ

CARVER®
PROMO
*** PROMOTION & DIY SERIES ***

- Легкий доступ к воздушному фильтру
- Удобное управление, вынесенное на рукоятку
- Сменный режущий инструмент
- Хромированный цилиндр

- В КОМПЛЕКТЕ:**
- наплечный ремень
 - трехлопастной нож

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип двигателя	1-цилиндровый, 2х-тактный, воздушного охлаждения
Номинальная мощность	1250 Вт
Рабочий объем цилиндра	43 см³
Объем топливного бака	0,95 л
Тип режущих инструментов	Трехлопастной нож, триммерная леска (Ø 2,4 мм)
Диаметр ножа внутр. / внешн.	25,4 / 255 мм
Вес брутто / нетто	9 кг / 8 кг



EasyStart After Charge™ Clean2™ Chrome

PROMO PBC-52 ТРИММЕР-КУСТОРЕЗ БЕНЗОМОТОРНЫЙ

CARVER®
PROMO
*** PROMOTION & DIY SERIES ***

- Легкий доступ к воздушному фильтру
- Удобное управление, вынесенное на рукоятку
- Сменный режущий инструмент
- Хромированный цилиндр

- В КОМПЛЕКТЕ:**
- наплечный ремень
 - трехлопастной нож

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип двигателя	1-цилиндровый, 2х-тактный, воздушного охлаждения
Номинальная мощность	1500 Вт
Рабочий объем цилиндра	52 см³
Объем топливного бака	1,0 л
Тип режущих инструментов	Трехлопастной нож, триммерная леска (Ø 2,4 мм)
Диаметр ножа внутр. / внешн.	25,4 / 255 мм
Вес брутто / нетто	9,3 кг / 8 кг

EasyHead
After Charge™ Clean2™
Chrome

CARVER®
PROMO
*** PROMOTION & DIY SERIES ***

PROMO – специализированная серия товаров марки CARVER предназначенных исключительно для бытового использования.

Бензиновые косы серии Promo используются на садовом участке для скашивания травяного покрова и срезания мелких кустарников. В комплект входит наплечный ремень, который снижает нагрузку при работе с инструментом, и две режущие оснастки. Велосипедная рукоятка с вынесенными элементами управления обеспечивает удобное ведение бензиновой косы. Большой защитный кожух препятствует попаданию скошенной травы на оператора.

ТРИММЕРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ



CARVER TR 300M ТРИММЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность двигателя, Вт	250
Напряжение сети / частота, В/Гц	230 / 50
Скорость вращения, об/мин	12 500
Средний уровень звуковой мощности, dB (A)	96
Тип штанги	Неразъемная, разборная
Тип режущих инструментов	Леска
Диаметр / длина режущей лески, мм/м	1,4 / 3,4
Ширина скашивания, см	22
Вес брутто / нетто, кг	1 / 1,4

- Дополнительный упор предплечья для удобства использования
- Ударопрочный корпус
- Полуавтоматическая подача лески



CARVER TR 500T ТРИММЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- УДАРОПРОЧНЫЙ КОРПУС
- ЗАЩИТА ОТ СЛУЧАЙНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ
- ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ РАЗБОРНАЯ ШТАНГА

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
500
Вт

ШИРИНА СКАШИВАНИЯ
33
см

СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ШТИНДЕЛ
7800
об/мин

- ✓ Регулируемая D-образная рукоятка

- ✓ Скоба-ограничитель для фиксации шнура питания

- ✓ Оснащен скобой-ограничителем для предотвращения повреждения растений при скашивании

- ✓ Поворотный корпус режущего блока для удобства скашивания в труднодоступных местах



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность двигателя, Вт	500
Напряжение сети / частота, В/Гц	230 / 50
Скорость вращения, об/мин	7800
Уровень звукового давления (Lwa), дБ (A)	83
Приводной вал	Гибкий
Поворотный корпус двигателя	✓
Ограничитель для защиты растений от повреждений	✓
Диаметр режущей лески, мм	1,6
Максимальная длина режущей лески, м	5
Максимальная ширина скашивания, см	33
Длина кабеля, см	25
Вес нетто / брутто, кг	2,3 / 3,3



CARVER TR 400TM ТРИММЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Оснащен скобой-ограничителем для предотвращения повреждения растений при кошении




- Защита от случайного включения
- Регулируемая D-образная рукоятка
- Разборная штанга

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность двигателя, Вт	300
Напряжение сети / частота, В/Гц	230 / 50
Скорость вращения, об/мин	11 500
Средний уровень звуковой мощности, дБ (А)	96
Тип штанги	Разборная
Тип режущих инструментов	Леска
Диаметр / длина режущей лески, мм/м	1,6 / 4,0
Ширина скашивания, см	25
Вес брутто / нетто, кг	1,8 / 2,5

- Ударопрочный корпус
- Автоматическая подача лески

CARVER TR 1200S ТРИММЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

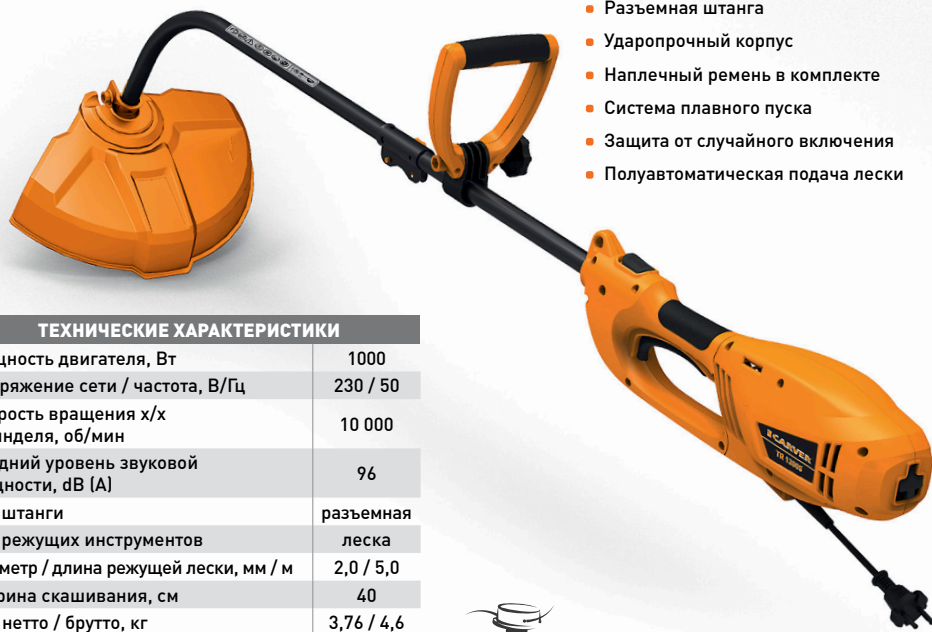

- Разъемная штанга
- Ударопрочный корпус
- Наплечный ремень в комплекте
- Система плавного пуска
- Защита от случайного включения
- Полуавтоматическая подача лески

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность двигателя, Вт	1000
Напряжение сети / частота, В/Гц	230 / 50
Скорость вращения х/х шпинделя, об/мин	10 000
Средний уровень звуковой мощности, дБ (А)	96
Тип штанги	разъемная
Тип режущих инструментов	леска
Диаметр / длина режущей лески, мм / м	2,0 / 5,0
Ширина скашивания, см	40
Вес нетто / брутто, кг	3,76 / 4,6

CARVER TR 1500S ТРИММЕР-КУСТОРЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



- Разъемная штанга
- Ударопрочный корпус
- Наплечный ремень в комплекте
- Система плавного пуска
- Защита от случайного включения
- Полуавтоматическая подача лески

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность двигателя, Вт	1200
Напряжение сети / частота, В/Гц	230 / 50
Скорость вращения х/х шпинделя, об/мин	10 000
Средний уровень звуковой мощности, дБ (А)	96
Тип штанги	разъемная
Тип режущих инструментов	леска / нож
Диаметр / длина режущей лески, мм / м	2,4 / 5,0
Диаметр ножа внешний / внутренний, мм	230 / 25,4
Ширина скашивания, леска / нож, см	50 / 23
Вес нетто / брутто, кг	4,9 / 5,74

CARVER TR 1500S/BN ТРИММЕР-КУСТОРЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



- Разъемная штанга
- Ударопрочный корпус
- Наплечный ремень в комплекте
- Система плавного пуска
- Защита от случайного включения
- Полуавтоматическая подача лески
- Велосипедная рукоятка с удобным управлением

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность двигателя, Вт	1200
Напряжение сети / частота, В/Гц	230 / 50
Скорость вращения х/х шпинделя, об/мин	10 000
Средний уровень звуковой мощности, дБ (А)	96
Тип штанги	разъемная
Тип рукоятки	велосипедная
Тип режущих инструментов	леска / нож
Диаметр / длина режущей лески, мм / м	2,4 / 5,0
Диаметр ножа внешний / внутренний, мм	230 / 25,4
Ширина скашивания, леска / нож, см	50 / 23
Вес нетто / брутто, кг	5,46 / 6,3


CARVER

ВОЗДУХОДУВКА-ПЫЛЕСОС ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ



CARVER BV 2800E ВОЗДУХОДУВКА-ПЫЛЕСОС ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

- Плавная регулировка скорости воздушного потока
- Вместительный мусоросборник с функцией легкой разгрузки и окошком для контроля наполнения
- Два режима работы: обдув и всасывание с последующим измельчением
- Объем всасываемой листвы/травы после измельчения уменьшается в 3 раза. Далее отходы можно использовать как органическое удобрение
- Опорные колеса для удобства управления и эксплуатации

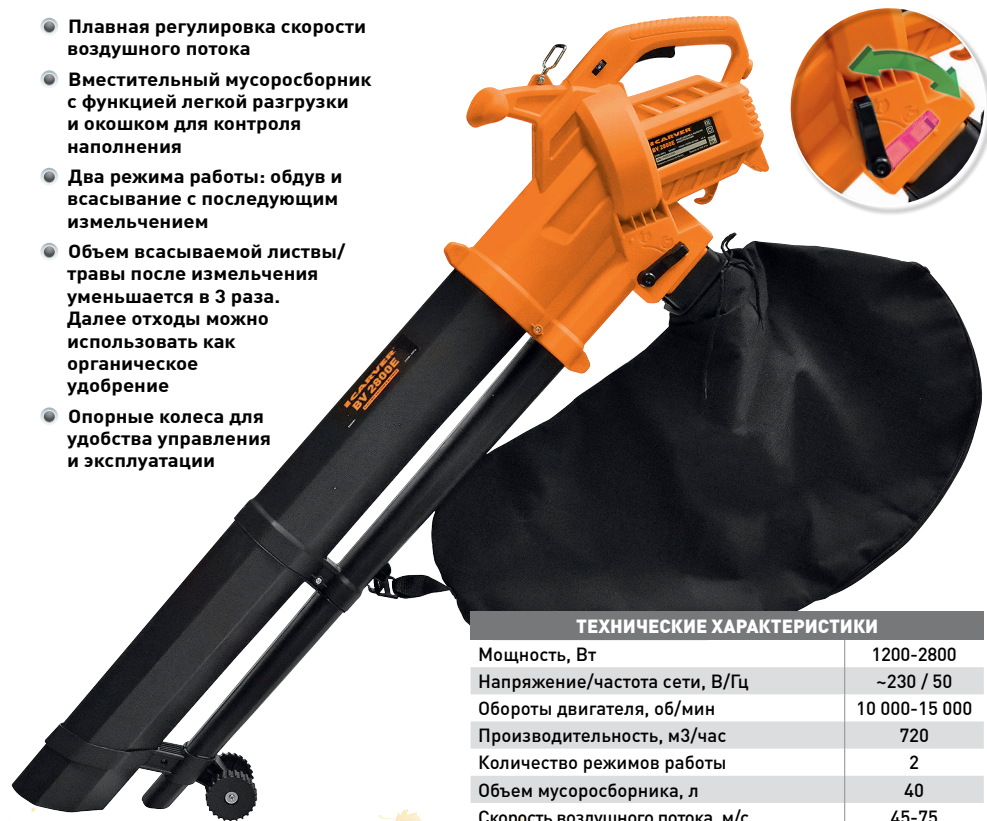

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	1200-2800
Напряжение/частота сети, В/Гц	~230 / 50
Обороты двигателя, об/мин	10 000-15 000
Производительность, м3/час	720
Количество режимов работы	2
Объем мусоросборника, л	40
Скорость воздушного потока, м/с	45-75
Длина электрокабеля, м	0,25
Регулировка оборотов двигателя	✓
Колеса	✓
Ремень наплечный	✓
Габариты упаковки, см	45 x 20 x 36
Вес брутто/нетто, кг	4,1 / 3,5



В СОДЕРЖАНИЕ

CARVER

ГАЗОНОКОСИЛКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ



CARVER LME 1132 / LME 1332 ГАЗОНОКОСИЛКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	LME 1132 / 1332
Мощность двигателя, Вт	1060 / 1300
Напряжение сети / частота, В/Гц	230 / 50
Скорость вращения х/х шпинделя, об/мин	3100
Средний уровень звуковой мощности, dB (A)	96
Макс. ширина скашивания, мм	320
Высота скашивания, мм	27-45-62
Количество положений высоты скашивания	3
Объем травосборника, л	30
Габариты упаковки, см	60,5 x 38 x 27
Вес нетто / брутто, кг	8,4 / 9,7

- Три положения высоты скашивания
- Центральный рычаг регулировки высоты скашивания
- Регулируемая складная рукоятка



CARVER LME 1437 ГАЗОНОКОСИЛКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность двигателя, Вт	1400
Напряжение сети / частота, В/Гц	220 / 50
Скорость вращения х/х шпинделя, об/мин	3300
Средний уровень звуковой мощности, dB (A)	96
Максимальная ширина скашивания, мм	370
Высота скашивания, мм	27-38-51-65-75
Количество положений высоты скашивания	5
Объем травосборника, л	35
Габаритные размер упаковки, см	67 x 44 x 28
Вес нетто / брутто, кг	11,5 / 12,3

- Пять положений высоты скашивания
- Центральный рычаг регулировки высоты скашивания
- Регулируемая складная рукоятка



CARVER LME 1640 / LME 1840 ГАЗОНОКОСИЛКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	LME 1640 / 1840
Мощность двигателя, Вт	1600 / 1800
Напряжение сети / частота, В/Гц	220 / 50
Скорость вращения х/х шпинделя, об/мин	3200
Средний уровень звуковой мощности, dB (A)	96
Макс. ширина скашивания, мм	400
Высота скашивания, мм	27-38-51-65-75
Количество положений высоты скашивания	5
Объем травосборника, л	35
Габариты упаковки, см	72 x 48,5 x 29
Вес нетто / брутто, кг	12,8/13,8 / 12,8/13,8

- Пять положений высоты скашивания
- Центральный рычаг регулировки высоты скашивания
- Регулируемая складная рукоятка



В СОДЕРЖАНИЕ

ГАЗОНОКОСИЛКИ БЕНЗИНОВЫЕ И АККУМУЛЯТОРНЫЕ



PROMO LMP-1940 ГАЗОНОКОСИЛКА БЕНЗИНОВАЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель двигателя	DK1P62FE/P, 4-тактный, 1-цилиндр. с возд.охл-м
Макс. мощность, кВт/л.с. при 3060 об/мин	2,0 / 2,7
Рабочий объем, см³	124,4
Макс. ширина скашивания, мм/дюймы	400 / 15,7"
Высота скашивания, мм	25-76
Количество режимов различной высоты скашивания	8
Регулировка высоты скашивания	центральная
Объем травосборника, л	40
Тип деки	стальная
Самоочистка деки	нет
Тип передвижения	несамоходная
Функция мульчирования	нет
Боковой выброс	нет
Диаметр колес, переднее/заднее	6" / 8"
Вес нетто / брутто, кг	27,5 / 28,5


CARVER
PROMO
*** PROMOTION & DIY SERIES ***



CARVER LMG-2042NM HOBBY

- Три режима стрижки травы
- Центральный рычаг регулировки высоты скашивания
- Регулируемая складная рукоятка
- Прочная стальная дека
- Система измельчения травы для удобрения почвы Eco Clip

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫЧАГ РЕГУЛИРОВКИ ВЫСОТЫ СКАШИВАНИЯ

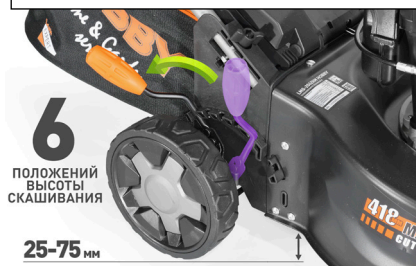

РЕЖИМ РАБОТЫ С ФУНКЦИЕЙ МУЛЬЧИРОВАНИЯ



CARVER LMG-2646DM / 2951DM HOBBY

- Три режима стрижки травы
- Прочная стальная дека

- Центральный рычаг регулировки высоты скашивания
- Регулируемая складная рукоятка
- Вместительный травосборник 60 л
- Мощный двигатель для высокой производительности
- Система измельчения травы для удобрения почвы Eco Clip

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫЧАГ РЕГУЛИРОВКИ ВЫСОТЫ СКАШИВАНИЯ




РЕЖИМ РАБОТЫ С ФУНКЦИЕЙ МУЛЬЧИРОВАНИЯ



LMG-2646DM HOBBY

ИНДИКАТОР ЗАПОЛНЕНИЯ ТРАВОСБОРНИКА

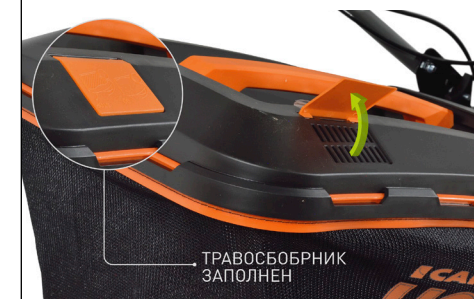

СИСТЕМА САМООЧИСТКИ AUTOWASH



РЕЖИМ РАБОТЫ С ЗАДНИМ ВЫБРОСОМ БЕЗ ТРАВОСБОРНИКА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	LMG-2042NM Hobby	LMG-2646DM Hobby	LMG-2951DM Hobby
Модель двигателя	Y100V	Y145V	Y170V
Тип двигателя	ОНV, 4-тактный, 1-цилиндр. с воздушным охлаждением		
Макс. мощность, кВт/л.с. при 3600 об/мин	2,0 / 2,7	2,6 / 3,5	2,9 / 3,9
Рабочий объем, см³	99	145	170
Максимальная ширина скашивания, мм/дюймы	418 / 17"	457 / 18"	508 / 20"
Высота скашивания, мм	25-75	25-75	25-75
Количество режимов различной высоты скашивания	6	6	6
Регулировка высоты скашивания	центральная	центральная	центральная
Объем травосборника, л	40	60	60
Тип деки	стальная	стальная	стальная
Самоочистка деки	✓	✓	✓
Тип передвижения	несамоходная	самоходная	самоходная
Функция мульчирования	✓	✓	✓
Боковой выброс	нет	нет	нет
Диаметр колес, переднее/заднее	6" / 7"	7" / 9"	7" / 9"
Габариты упаковки, см	17,9 / 20	76 x 55,5 x 50	81,5 x 57 x 50
Вес нетто / брутто, кг	23 / 26	23,4 / 26,4	25 / 28

CARVER LMG-2042HM ГАЗОНОКОСИЛКА БЕНЗИНОВАЯ

- Два режима стрижки травы
- Центральный рычаг регулировки высоты скашивания

- Регулируемая складная рукоятка
- Прочная стальная дека
- Система измельчения травы для удобрения почвы Eco Clip



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель двигателя	Y100V, OHV, 4-тактный, 1-цилиндр. с возд. охл-м
Макс. мощность, кВт/л.с. при 3600 об/мин	2,0 / 2,7
Рабочий объем, см³	99
Максимальная ширина скашивания, мм/дюймы	420 / 17"
Высота скашивания, мм	25-75
Количество режимов различной высоты скашивания	6
Регулировка высоты скашивания	центральная
Объем травосборника, л	45
Тип деки	стальная
Самоочистка деки	✓
Тип передвижения	несамоходная
Функция мульчирования	✓
Боковой выброс	нет
Диаметр колес, переднее/заднее	6" / 7"
Габариты упаковки, см	72 x 52 x 44
Вес нетто / брутто, кг	23 / 26



ОСОБЕННОСТИ БЕНЗИНОВЫХ ГАЗОНОКОСИЛОК СЕРИИ CARVER LMG



CARVER LMG-2646HM ГАЗОНОКОСИЛКА БЕНЗИНОВАЯ

- Три режима стрижки травы
- Центральный рычаг регулировки высоты скашивания

- Регулируемая складная рукоятка
- Прочная стальная дека
- Вместительный травосборник 65 л
- Мощный двигатель для высокой производительности
- Система измельчения травы для удобрения почвы Eco Clip



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель двигателя	Y139V, OHV, 4-тактный, 1-цилиндр. с возд. охл-м
Макс. мощность, кВт/л.с. при 3600 об/мин	2,6 / 3,5
Рабочий объем, см³	139
Максимальная ширина скашивания, мм/дюймы	457 / 18"
Высота скашивания, мм	25-75
Количество режимов различной высоты скашивания	6
Регулировка высоты скашивания	центральная
Объем травосборника, л	65
Тип деки	стальная
Самоочистка деки	✓
Тип передвижения	несамоходная
Функция мульчирования	✓
Боковой выброс	нет
Диаметр колес, переднее/заднее	7" / 8"
Габариты упаковки, см	74 x 57 x 48,5
Вес нетто / брутто, кг	32 / 35



ОСОБЕННОСТИ БЕНЗИНОВЫХ ГАЗОНОКОСИЛОК СЕРИИ CARVER LMG



РЕЖИМ РАБОТЫ
С ФУНКЦИЕЙ
МУЛЬЧИРОВАНИЯ

МУЛЬЧИРУЮЩАЯ
ЗАГЛУШКА

CARVER LMG-2646DM ГАЗОНОКОСИЛКА БЕНЗИНОВАЯ

- Три режима стрижки травы
- Центральный рычаг регулировки высоты скашивания

- Регулируемая складная рукоятка
- Прочная стальная дека
- Вместительный травосборник 65 л
- Мощный двигатель для высокой производительности
- Система измельчения травы для удобрения почвы Eco Clip
- Самоходная система передвижения AutoMotive


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель двигателя	Y139V, OHV, 4-тактный, 1-цилиндр. с возд. охл-м
Макс. мощность, кВт/л.с. при 3600 об/мин	2,6 / 3,5
Рабочий объем, см³	139
Максимальная ширина скашивания, мм/дюймы	457 / 18"
Высота скашивания, мм	25-75
Количество режимов различной высоты скашивания	6
Регулировка высоты скашивания	центральная
Объем травосборника, л	65
Тип деки	стальная
Самоочистка деки	✓
Тип передвижения	самоходная
Функция мульчирования	✓
Диаметр колес, переднее/заднее	7" / 8"
Габариты упаковки, см	74 x 57 x 48,5
Вес нетто / брутто, кг	34 / 37



ОСОБЕННОСТИ БЕНЗИНОВЫХ ГАЗОНОКОСИЛОК СЕРИИ CARVER LMG

РЕЖИМ РАБОТЫ С ЗАДНИМ ВЫБРОСОМ БЕЗ ТРАВСОБОРНИКА



CARVER LMG-2651DMS ГАЗОНОКОСИЛКА БЕНЗИНОВАЯ

- Четыре режима стрижки травы
- Центральный рычаг регулировки высоты скашивания

- Регулируемая складная рукоятка
- Прочная стальная дека
- Вместительный травосборник 65 л
- Мощный двигатель для высокой производительности
- Система измельчения травы для удобрения почвы Eco Clip
- Самоходная система передвижения AutoMotive

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель двигателя	Y139V, OHV, 4-тактный, 1-цилиндр. с возд. охл-м
Макс. мощность, кВт/л.с. при 3600 об/мин	2,6 / 3,5
Рабочий объем, см³	139
Максимальная ширина скашивания, мм/дюймы	508 / 20"
Высота скашивания, мм	25-75
Количество режимов различной высоты скашивания	6
Регулировка высоты скашивания	центральная
Объем травосборника, л	65
Тип деки	стальная
Самоочистка деки	✓
Тип передвижения	самоходная
Функция мульчирования	✓
Боковой выброс	✓
Диаметр колес, переднее/заднее	8" / 11"
Габариты упаковки, см	83 x 57 x 48,5
Вес нетто / брутто, кг	37,3 / 40,3



РЕЖИМ РАБОТЫ С БОКОВЫМ ВЫБРОСОМ ТРАВЫ



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫЧАГ РЕГУЛИРОВКИ ВЫСОТЫ СКАШИВАНИЯ



ИНДИКАТОР ЗАПОЛНЕНИЯ ТРАВСОБОРНИКА



РЕЖИМ РАБОТЫ БЕЗ БОКОВОГО ВЫБРОСА ТРАВЫ

CARVER LMG-2051HMS ГАЗОНОКОСИЛКА БЕНЗИНОВАЯ

- Три режима стрижки травы

- Система измельчения травы для удобрения почвы Eco Clip
- Мощный двигатель для высокой производительности
- Центральный рычаг регулировки высоты скашивания
- Регулируемая складная рукоятка
- Прочная стальная дека



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель двигателя	Y139V, OHV, 4-тактный, 1-цилиндр. с возд. охл-м
Макс. мощность, кВт/л.с. при 3600 об/мин	2,6 / 3,5
Рабочий объем, см³	139
Максимальная ширина скашивания, мм/дюймы	508 / 20"
Высота скашивания, мм	25-75
Количество режимов различной высоты скашивания	6
Регулировка высоты скашивания	центральная
Травосборник	нет
Тип деки	стальная
Самоочистка деки	нет
Тип передвижения	несамоходная
Функция мульчирования	✓
Диаметр колес, переднее/заднее	7" / 10"
Габариты упаковки, см	73 x 57 x 37
Вес нетто / брутто, кг	27 / 30



CARVER LMG-3653DMS ГАЗОНОКОСИЛКА БЕНЗИНОВАЯ

- Три режима стрижки травы
- Индикатор накопления травосборника
- Система самоочистки AutoWash

- Самоходная система передвижения AutoMotive
- Система измельчения травы для удобрения почвы Eco Clip
- Вместительный травосборник 65 л
- Мощный двигатель для высокой производительности
- Центральный рычаг регулировки высоты скашивания
- Регулируемая складная рукоятка
- Прочная стальная дека



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель двигателя	Y173V, OHV, 4-тактный, 1-цилиндр. с возд. охл-м
Макс. мощность, кВт/л.с. при 3600 об/мин	3,6 / 4,9
Рабочий объем, см³	173
Максимальная ширина скашивания, мм/дюймы	525 / 21"
Высота скашивания, мм	25-75
Количество режимов различной высоты скашивания	6
Регулировка высоты скашивания	центральная
Объем травосборника, л	65
Тип деки	стальная
Самоочистка деки	✓
Тип передвижения	самоходная
Функция мульчирования	✓
Боковой выброс	✓
Диаметр колес, переднее/заднее	8" / 11"
Габариты упаковки, см	85,5 x 57 x 48,5
Вес нетто / брутто, кг	40,7 / 43,7



CARVER LMG-3653DMSE-VS ГАЗОНОКОСИЛКА БЕНЗИНОВАЯ


- Автозапуск
- Выбор скоростного режима
- Четыре режима стрижки травы
- Индикатор накопления травосборника
- Система самоочистки AutoWash

- Самоходная система передвижения AutoMotive
- Система измельчения травы для удобрения почвы Eco Clip
- Вместительный травосборник 65 л
- Мощный двигатель для высокой производительности
- Центральный рычаг регулировки высоты скашивания
- Регулируемая складная рукоятка
- Прочная стальная дека



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель двигателя	Y173V, OHV, 4-тактный, 1-цилиндр. с возд. охл-м
Макс. мощность, кВт/л.с. при 3600 об/мин	3,6 / 4,9
Рабочий объем, см³	173
Максимальная ширина скашивания, мм/дюймы	525 / 21"
Высота скашивания, мм	25-75
Количество режимов различной высоты скашивания	6
Регулировка высоты скашивания	центральная
Объем травосборника, л	65
Тип деки	стальная
Самоочистка деки	✓
Тип передвижения	самоходная
Функция мульчирования	✓
Боковой выброс	✓
Задний выброс	✓
Электростартер	✓
Аккумуляторная батарея, 12В / 5А·ч	✓
Выбор скоростного режима	✓
Диаметр колес, переднее/заднее	8" / 11"
Габариты упаковки, см	85,5 x 57 x 48,5
Вес нетто / брутто, кг	43,7 / 46,7

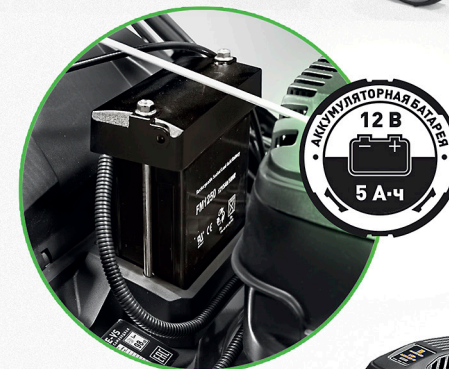

CARVER LMG-3651DMSW ГАЗОНОКОСИЛКА БЕНЗИНОВАЯ

- Система Zero Turn с поворотными передними колесами для оптимальной управляемости и маневренности
- Четыре режима стрижки травы



- Индикатор накопления травосборника
- Система самоочистки AutoWash
- Самоходная система передвижения AutoMotive
- Система измельчения травы для удобрения почвы Eco Clip
- Вместительный травосборник 65 л
- Мощный двигатель для высокой производительности
- Центральный рычаг регулировки высоты скашивания
- Регулируемая складная рукоятка
- Прочная стальная дека



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель двигателя	Y173V, OHV, 4-тактный, 1-цилиндр. с возд. охл-м
Макс. мощность, кВт/л.с. при 3600 об/мин	3,6 / 4,9
Рабочий объем, см³	173
Максимальная ширина скашивания, мм/дюймы	508 / 20"
Высота скашивания, мм	25-75
Количество режимов различной высоты скашивания	6
Регулировка высоты скашивания	центральная
Объем травосборника, л	65
Тип деки	стальная
Самоочистка деки	✓
Тип передвижения	самоходная
Функция мульчирования	✓
Боковой выброс	✓
Задний выброс	✓
Выбор скоростного режима	✓
Диаметр колес, переднее/заднее	8" / 11"
Габариты упаковки, см	92,5 x 57 x 50
Вес нетто / брутто, кг	40 / 43



CARVER LMG-4256DMS ГАЗОНОКОСИЛКА БЕНЗИНОВАЯ

- Четыре режима стрижки травы
- Индикатор накопления травосборника
- Система самоочистки AutoWash



- Самоходная система передвижения AutoMotive
- Система измельчения травы для удобрения почвы Eco Clip
- Вместительный травосборник 65 л
- Мощный двигатель для высокой производительности
- Центральный рычаг регулировки высоты скашивания
- Регулируемая складная рукоятка
- Прочная стальная дека



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель двигателя	Y196V, OHV, 4-тактный, 1-цилиндр. с возд. охл-м
Макс. мощность, кВт/л.с. при 2800 об/мин	4,2 / 5,7
Рабочий объем, см³	196
Максимальная ширина скашивания, мм/дюймы	555 / 22"
Высота скашивания, мм	25-75
Количество режимов различной высоты скашивания	6
Регулировка высоты скашивания	центральная
Объем травосборника, л	65
Тип деки	стальная
Самоочистка деки	✓
Тип передвижения	самоходная
Функция мульчирования	✓
Боковой выброс	✓
Задний выброс	✓
Выбор скоростного режима	✓
Диаметр колес, переднее/заднее	8" / 11"
Габариты упаковки, см	90 x 60 x 55
Вес нетто / брутто, кг	40,5 / 43,5



CARVER LMB-1846/ LMB-1848 ГАЗОНОКОСИЛКА АККУМУЛЯТОРНАЯ

80VOLT LITHIUM LAWN MOWER

Мощный литий-ионный аккумулятор предназначен для долгосрочного использования, не имеет эффекта памяти, поэтому его емкость остается стабильной на протяжении всего срока службы.



- Эффективный, надежный бесщеточный электродвигатель
- Автоматическая регулировка мощности электродвигателя
- Пониженный уровень вибрации и шума
- Li-Ion аккумулятор и зарядное устройство в комплекте
- Три режима стрижки травы
- Вместительный травосборник 65 л с индикатором наполнения
- Система измельчения травы для удобрения почвы Eco Clip
- Центральный рычаг регулировки высоты скашивания
- Регулируемая складная рукоятка
- Прочная стальная дека



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	LMB-1846	LMB-1848
Максимальная ширина скашивания, мм/дюймы	460 / 18"	480 / 19"
Высота скашивания, мм	25-75	
Количество положений высоты скашивания	6	
Регулировка высоты скашивания	центральная	
Объем травосборника, л	65	
Тип травосборника	пластик / ткань	
Тип деки	стальная	
Тип передвижения	несамоходная	
Функция мульчирования	✓	
Боковой выброс	✓	
Задний выброс	✓	
Диаметр колес, переднее/заднее	7" / 10"	
Габариты упаковки, см	74 x 57 x 48,5	
Вес нетто / брутто, кг	28 / 30,8	30 / 33

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Двигатель: тип / мощность, Вт	бесколлекторный / 1800
Тип и характеристики аккумуляторной батареи	Li-Ion, 80 В / 2,0 А·ч
Количество аккумуляторов в комплекте	1
Количество слотов для установки аккумуляторов	2
Зарядное устройство для литий-ионных аккумуляторов	2,5 А / 80 В
Время зарядки одного аккумулятора, мин	~30
Средний уровень звуковой мощности, dB (A)	93

CARVER SR 5240 СКАРИФИКАТОР-АЭРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ

- Бесступенчатая регулировка глубины обработки
- Прочная стальная дека
- Мощный производительный двигатель 7 л.с.



- Сменные валы для выполнения различных задач (аэрация и скарификация)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Тип двигателя	H210, 4-такт., бенз., 1-цилиндр., OHV
Макс. мощность, кВт/л.с. при 3400 об/мин	5,2 / 7
Рабочий объем, см³	212
Скорость вращения х/х шпинделя, об/мин	3400
Объем топливного бака, л	3,6
Объем системы смазки двигателя, л	0,6
Рабочая ширина обработки, мм	400
Макс. высота / глубина обработки, мм	+5 / -15
Рекомендуемая площадь обработки, м²	до 800
Объем травосборника, л	45
Тип травосборника	ткань
Тип деки	стальная
Тип передвижения	несамоходный
Диаметр колес	8"
Количество ножей (вертикутерный/ скарификационный вал), шт.	18
Количество пружин (аэрационный вал), шт.	24
Габариты упаковки, см	66,5 x 64 x 57
Вес брутто / нетто, кг	42,2 / 39,2



АЭРАТОРНЫЙ ВАЛ
Перфорация почвы аэрационным валом позволяет лучше проникать и усваиваться кислороду, влаге и удобрениям.



СКАРИФИКАТОРНЫЙ ВАЛ
Скарификационный вал предназначен для полноценного вычесывания газона: удаление отмерших корней, плотного дернового слоя, сорняков, мха и прочего мусора.

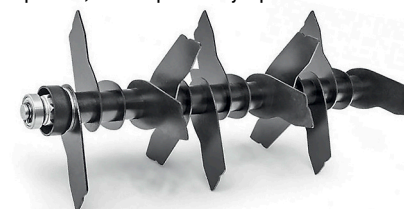

ICARVER®

Profi

ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ



- ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА: биметаллический защитный термостат с автоматическим возвратом в рабочее состояние

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	EH-3 Profi	EH-5 Profi	EH-6/300 Profi	EH-9/300 Profi
Напряжение питания, В-Гц	220-50	220-50	380-50	380-50
Макс. ток по одной фазе, А	13,7	20,5	9,3	13,9
Потребляемая мощность в режиме 1, кВт	1,5	3	4	6
Потребляемая мощность в режиме 2, кВт	3	4,5	6	9
Производительность вентилятора, м³/час	300	400	820	820
Увеличение температуры воздуха на выходе, °C	32	46	25	36
Габариты прибора, см	39 x 23 x 33	43,5 x 23 x 33	53 x 29 x 41,5	53 x 29 x 41,5
Габариты упаковки, см	47,3 x 25,3 x 34	47,3 x 25,3 x 35	54,3 x 30,3 x 44,1	54,3 x 30,3 x 44,1
Вес, кг, не более	6	7	10	10

В СОДЕРЖАНИЕ

ICARVER®

БУРЫ БЕНЗОМОТОРНЫЕ

ШНЕКИ, УДЛИНИТЕЛИ,
ШНЕКИ ДЛЯ ЛЬДА



CARVER AG-43/000 БУР БЕНЗОМОТОРНЫЙ

- Топливная помпа для облегчения запуска в сложных климатических условиях
- Устойчивость материала корпуса к низким температурам
- Система Quick Start для облегчения запуска
- Сменные шнеки для бурения грунта и льда
- Надежный соосный тип редуктора

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип двигателя	1-цилиндр., 2х-тактный, воздушного охлаждения
Номинальная мощность, Вт/л.с.	1250 / 1,7
Рабочий объем цилиндра, см³	43
Емкость топливного бака, л	1,1
Объем системы смазки редуктора, мл	40
Передаточное число	28,8
Максимальная скорость вращения шнека, об/мин	277
Габаритные размеры упаковки, см	42,5 x 32,5 x 32,5
Вес брутто/нетто, кг	10,85 / 9,35



Quick Start

After Charge

Clean2

Chrome

CARVER AG-52/000 БУР БЕНЗОМОТОРНЫЙ

- Топливная помпа для облегчения запуска в сложных климатических условиях
- Устойчивость материала корпуса к низким температурам
- Система Quick Start для облегчения запуска
- Сменные шнеки для бурения грунта и льда
- Надежный соосный тип редуктора

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип двигателя	1-цилиндр., 2х-тактный, воздушного охлаждения
Номинальная мощность, Вт/л.с.	1400 / 1,9
Рабочий объем цилиндра, см³	52
Емкость топливного бака, л	1,1
Объем системы смазки редуктора, мл	40
Передаточное число	28,8
Максимальная скорость вращения шнека, об/мин	277
Габаритные размеры упаковки, см	42,5 x 32,5 x 32,5
Вес брутто/нетто, кг	10,85 / 9,35



CARVER AG-152/000 БУР БЕНЗОМОТОРНЫЙ

- Топливная помпа для облегчения запуска в сложных климатических условиях
- Устойчивость материала корпуса к низким температурам
- Система Quick Start для облегчения запуска
- Сменные шнеки для бурения грунта и льда
- Надежный соосный тип редуктора

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип двигателя	1-цилиндр., 2х-тактный, воздушного охлаждения
Номинальная мощность, Вт/л.с.	1400 / 1,9
Рабочий объем цилиндра, см³	52
Емкость топливного бака, л	1,1
Объем системы смазки редуктора, мл	40
Передаточное число	28,8
Максимальная скорость вращения шнека, об/мин	277
Габаритные размеры упаковки, см	58,5 x 33,5 x 34,5
Вес брутто/нетто, кг	10,75 / 9,2



CARVER AG-62/000 БУР БЕНЗОМОТОРНЫЙ

- Топливная помпа для облегчения запуска в сложных климатических условиях
- Устойчивость материала корпуса к низким температурам
- Система Quick Start для облегчения запуска
- Сменные шнеки для бурения грунта и льда
- Надежный соосный тип редуктора

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип двигателя	1-цилиндр., 2х-тактный, воздушного охлаждения
Номинальная мощность, Вт/л.с.	2200 / 3,0
Рабочий объем цилиндра, см³	62
Емкость топливного бака, л	1,1
Объем системы смазки редуктора, мл	40
Передаточное число	28,8
Максимальная скорость вращения шнека, об/мин	277
Габаритные размеры упаковки, см	42,5 x 32,5 x 32,5
Вес брутто/нетто, кг	10,9 / 9,4



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ БЕНЗОМОТОРНЫХ БУРОВ



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ШНЕКИ ДЛЯ БУРЕНИЯ ЛЬДА



ПАРАМЕТР / МОДЕЛЬ	IDB-150	IDB-200
Диаметр шнека, мм	150	200
Длина шнека, см	100	
Диаметр посадочного отверстия, мм	20	
Габаритные размеры упаковки, см	101x26x26	101x26x26
Вес брутто / нетто, кг	3,9 / 3,4	5,2 / 4,5



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ БЕНЗОМОТОРНЫХ БУРОВ ШНЕКИ ДЛЯ БУРЕНИЯ ГРУНТА ОДНОЗАХОДНЫЕ



ПАРАМЕТР / МОДЕЛЬ	GDB-80	GDB-100	GDB-150	GDB-200	GDB-250	GDB-300
Диаметр шнека, мм	80	100	150	200	250	300
Длина шнека, см	80					
Диаметр посадочного отверстия, мм	20					
Габаритные размеры упаковки, см	81,5x8,5x8,5	81x11x11	80x16x16	81x21x21	81x26x26	81x31x31
Вес брутто / нетто, кг	2,3 / 1,9	2,3 / 1,9	3,4 / 2,9	4,5 / 3,9	5,7 / 4,9	6,9 / 5,8



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ БЕНЗОМОТОРНЫХ БУРОВ ШНЕКИ ДЛЯ БУРЕНИЯ ГРУНТА ДВУХЗАХОДНЫЕ



ПАРАМЕТР / МОДЕЛЬ	GDB-80/2	GDB-100/2	GDB-150/2	GDB-200/2	GDB-250/2	GDB-300/2	GDB-400/2
Диаметр шнека, мм	80	100	150	200	250	300	400
Длина шнека, см	80						
Диаметр посадочного отверстия, мм	20						
Габаритные размеры упаковки, см	81,5x8,5x8,5	81x11x11	81x16x16	81x21x21	81x26x26	81x31x31	81x41x41
Вес брутто / нетто, кг	2,4 / 2,1	3 / 2,6	4,4 / 3,9	5,9 / 5,2	7,4 / 6,6	8,9 / 7,9	11,8 / 10,5



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ БЕНЗОМОТОРНЫХ БУРОВ СМЕННЫЕ НОЖИ ШНЕКА ДЛЯ ЛЬДА



ПАРАМЕТР / МОДЕЛЬ	IB-150	IB-200
Диаметр шнека, мм	150	200
Количество, компл.	1	
Габаритные размеры упаковки, см	8,5 x 8,5 x 3	
Вес брутто / нетто, кг	0,1 / 0,1	

УДЛИНИТЕЛИ ШНЕКОВ ДЛЯ БУРЕНИЯ ГРУНТА И ЛЬДА



ПАРАМЕТР / МОДЕЛЬ	ES-50	ES-100
Длина удлинителя, см	50	100
Диаметр посадочного отверстия, мм	20	
Вес, кг	1	1,9

В СОДЕРЖАНИЕ

CARVER

АППАРАТЫ МОЮЩИЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



ПИСТОЛЕТ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ГРЯЗЕВОЙ ФРЕЗой




CARVER CW-1200A АППАРАТ МОЮЩИЙ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

- Эргономичный дизайн
- Малый вес и компактные размеры
- Алюминиевая трехпоршневая аксиальная помпа высокого давления
- Защита двигателя от перегрева
- Пенная насадка в комплекте
- Быстросъемные соединения с системой E-click

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение сети, В/Гц	~230 / 50
Мощность, Вт	1200
Рабочее давление, бар	70
Макс. давление, бар	100
Номин. расход воды, л/мин	5,5
Макс. расход воды, л/мин	6,5
Макс. давление воды на входе, бар	10
Макс. температура воды на входе	50°C
Возможность всасывания воды из емкости	✓
Длина шланга, м	5
Длина сетевого кабеля, м	5
Габаритные размеры упаковки, см	29 x 26,5 x 41,3
Нетто/брутто, кг	5,2 / 6,0




CARVER CW-1400A АППАРАТ МОЮЩИЙ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



- Эргономичный дизайн
- Малый вес и компактные размеры
- Алюминиевая трехпоршневая аксиальная помпа высокого давления
- Защита двигателя от перегрева
- Быстросъемные соединения с системой E-click



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Напряжение сети, В/Гц	~230 / 50
Мощность, Вт	1400
Рабочее давление, бар	80
Макс. давление, бар	110
Номин. расход воды, л/мин	5,5
Макс. расход воды, л/мин	6,5
Макс. давление воды на входе, бар	10
Макс. температура воды на входе	50°C
Возможность всасывания воды из емкости	✓
Длина шланга, м	5
Длина сетевого кабеля, м	5
Габаритные размеры упаковки, см	24,5 x 23 x 41,3
Нетто/брутто, кг	4,9 / 5,5




CARVER CW-1400C АППАРАТ МОЮЩИЙ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



- Эргономичный дизайн
- Малый вес и компактные размеры
- Алюминиевая трехпоршневая аксиальная помпа высокого давления
- Защита двигателя от перегрева
- Пенная насадка в комплекте
- Быстросъемные соединения с системой E-click



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Напряжение сети, В/Гц	~230 / 50
Мощность, Вт	1400
Рабочее давление, бар	80
Макс. давление, бар	110
Номин. расход воды, л/мин	5,5
Макс. расход воды, л/мин	6,5
Макс. давление воды на входе, бар	10
Макс. температура воды на входе	50°C
Возможность всасывания воды из емкости	✓
Длина шланга, м	5
Длина сетевого кабеля, м	5
Габаритные размеры упаковки, см	34 x 26,5 x 41,3
Нетто/брутто, кг	5,7 / 6,6




CARVER CW-1601C АППАРАТ МОЮЩИЙ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



- Эргономичный дизайн
- Алюминиевая трехпоршневая аксиальная помпа высокого давления
- Защита двигателя от перегрева
- Встроенный пенный генератор
- Быстросъемные соединения с системой E-click



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Напряжение сети, В/Гц	~230 / 50
Мощность, Вт	1600
Рабочее давление, бар	90
Макс. давление, бар	120
Номин. расход воды, л/мин	6
Макс. расход воды, л/мин	7
Макс. давление воды на входе, бар	10
Макс. температура воды на входе	50°C
Возможность всасывания воды из емкости	✓
Длина шланга, м	5
Длина сетевого кабеля, м	5
Габаритные размеры упаковки, см	34 x 31,5 x 50,5
Нетто/брутто, кг	7,4 / 8,5




CARVER CW-1801D АППАРАТ МОЮЩИЙ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



- Эргономичный дизайн
- Алюминиевая трехпоршневая аксиальная помпа высокого давления
- Защита двигателя от перегрева
- Встроенный пенный генератор
- Быстросъемные соединения с системой E-click



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Напряжение сети, В/Гц	~230 / 50
Мощность, Вт	1800
Рабочее давление, бар	100
Макс. давление, бар	130
Номин. расход воды, л/мин	6
Макс. расход воды, л/мин	7
Макс. давление воды на входе, бар	10
Макс. температура воды на входе	50°C
Возможность всасывания воды из емкости	✓
Длина шланга, м	5
Длина сетевого кабеля, м	5
Габаритные размеры упаковки, см	34 x 31,5 x 63
Нетто/брутто, кг	7,7 / 9,3



CARVER CW-2201E АППАРАТ МОЮЩИЙ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

- ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН
- АЛЮМИНИЕВАЯ ТРЕХПОРШНЕВАЯ АКЦИАЛЬНАЯ ПОМПА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
- ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ ОТ ПЕРЕГРЕВА
- ВСТРОЕННЫЙ ПЕННЫЙ ГЕНЕРАТОР
- БЫСТРОСЪЕМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ С СИСТЕМОЙ E-CLICK
- РЕГУЛИРОВКА ПОДАЧИ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Напряжение / частота питающей сети, В/Гц	~230 / 50
Мощность, Вт	2200
Рабочее давление, бар	120
Макс. давление, бар	150
Номин. расход воды, л/мин	6,5
Макс. расход воды, л/мин	7,5
Макс. давление воды на входе, бар	12
Макс. температура воды на входе	50°C
Возможность всасывания воды из емкости	✓
Длина шланга, м	5
Длина сетевого кабеля, м	5
Габариты упаковки, см	39 x 37 x 90,5
Вес нетто / брутто, кг	11,4 / 14,9



CARVER CW-2501EI АППАРАТ МОЮЩИЙ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

- НАДЕЖНЫЙ МОЩНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, НЕ ТРЕБУЮЩИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ
- ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН
- АЛЮМИНИЕВАЯ ТРЕХПОРШНЕВАЯ АКЦИАЛЬНАЯ ПОМПА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
- ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ ОТ ПЕРЕГРЕВА
- ВСТРОЕННЫЙ ПЕННЫЙ ГЕНЕРАТОР
- БЫСТРОСЪЕМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ С СИСТЕМОЙ E-CLICK
- РЕГУЛИРОВКА ПОДАЧИ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип двигателя	асинхронный
Напряжение / частота питающей сети, В/Гц	~230 / 50
Мощность, Вт	2500
Рабочее давление, бар	135
Макс. давление, бар	165
Номин. расход воды, л/мин	7
Макс. расход воды, л/мин	7,8
Макс. давление воды на входе, бар	12
Макс. температура воды на входе	50°C
Возможность всасывания воды из емкости	✓
Длина шланга, м	5
Длина сетевого кабеля, м	5
Габариты упаковки, см	39 x 37 x 90,5
Вес нетто / брутто, кг	21 / 24,5



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОЕК ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ



ДЛЯ ВСЕХ МОЕК С ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБОВОГО СОЕДИНЕНИЯ 3/4"

- Тип фильтра: тонкой очистки, проходной
- Резьба внутренняя наружная: 3/4"

АДАПТЕР-ПЕРЕХОДНИК



ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ МОЮЩИХ ПИСТОЛЕТОВ С КОННЕКТОРАМИ ТИПА G50 И G70

- Тип коннектора: G50-G70

НАСАДКА-РАСПЫЛИТЕЛЬ G30



ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ МОЮЩИХ ПИСТОЛЕТОВ С ТИПОМ КОННЕКТОРА G30

- Тип распыления: роторно-вихревой
- Тип коннектора: G30

НАСАДКА-РАСПЫЛИТЕЛЬ G50



ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ МОЮЩИХ ПИСТОЛЕТОВ С ТИПОМ КОННЕКТОРА G50

- Тип распыления: роторно-вихревой
- Тип коннектора: G50

ПЕНОГЕНЕРАТОР РЕГУЛИРУЕМЫЙ



ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ МОЮЩИХ ПИСТОЛЕТОВ С ТИПОМ КОННЕКТОРА G50

- Объем бачка: 1 л
- Корпус: латунный
- Тип коннектора: G50

ПЕНОГЕНЕРАТОР



ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ МОЮЩИХ ПИСТОЛЕТОВ С ТИПОМ КОННЕКТОРА G50

- Объем бачка: 0,4 л
- Тип коннектора: G50

МОЕЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ G30



ДЛЯ МОДЕЛЕЙ CARVER: CW-1200A CW-1400C

- Защита от случайного включения
- Регулировка ширины струи
- Макс. давление: 140 bar
- Тип коннектора: G30

МОЕЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ G50



ДЛЯ МОДЕЛЕЙ CARVER: CW-1601C CW-1801D

- Защита от случайного включения
- Функция подачи моющего средства
- Регулировка ширины струи
- Фиксатор положения угла распыления
- Макс. давление: 160 bar
- Тип коннектора: G50

МОЕЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ G70



ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ МОЕК С БЫСТРОСЪЕМНЫМ ТИПОМ СОЕДИНЕНИЯ

- Для моек CARVER: CW-2201E / CW-2501E
- Защита от случайного включения
- Ствол из нержавеющей стали
- Функция подачи моющего средства
- Регулировка ширины струи
- Тип соединения: быстросъемное
- Макс. давление: 200 bar
- Тип коннектора: G70



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОЕК ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ФИЛЬТР ВХОДНОЙ БЫСТРОСЪЕМНЫЙ КОННЕКТОР



ДЛЯ ВСЕХ МОЕК С ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБОВОГО СОЕДИНЕНИЯ 3/4"

- Тип фильтра: тонкой очистки
- Резьба внутренняя/наружная: 3/4"
- Тип соединения: быстросъемное

ФИЛЬТР ВХОДНОЙ ГРУБОЙ ОЧИСТКИ



ДЛЯ ВСЕХ МОЕК ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

- Диаметр патрубка фильтра: 13 мм
- Длина шланга: 3 м

ЩЕТКА B06 (фиксированная)



ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ МОЮЩИХ ПИСТОЛЕТОВ С ТИПОМ КОННЕКТОРА G50

- Тип щетки: фиксированная
- Тип коннектора: G50

ШЛАНГ НАПОРНЫЙ



ДЛЯ ВСЕХ МОЕК ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

- Длина шланга:
- 5 м
- 8 м
- 10 м
- 15 м

ЩЕТКА ДЛЯ ГЛАДКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ



ДЛЯ ВСЕХ МОДЕЛЕЙ МОЕК CARVER

- Тип щетки: шарнирный

ЩЕТКА B05 (ротационная)



ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ МОЮЩИХ ПИСТОЛЕТОВ С ТИПОМ КОННЕКТОРА G50

- Тип щетки: ротационная
- Тип коннектора: G50

МОТОПОМПЫ БЕНЗИНОВЫЕ И ДИЗЕЛЬНЫЕ



CARVER CGP 259-2 НАСОС БЕНЗОМОТОРНЫЙ ДВУХТАКТНЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель	Одно-цилиндровый, двухтактный воздушного охлаждения
Топливо (смесь бензин/масло)	A 92
Номинальная мощность, кВт / л.с.	1,4 / 1,9
Рабочий объем, см³	51,2
Скорость вращения вала на холостом ходу, об/мин	2800-3200
Объем топливного бака, л	1,2
Диаметр вх./вых. отверстий, дюйм/мм	1 / 25
Производительность, м³/час	9
Макс. высота подъема воды, м	26
Макс. глубина всасывания, м	7
Грязная вода	нет
Вес брутто/нетто, кг	8,3 / 7,2

- Малый вес
- Компактные размеры
- Система легкого пуска
- Хромированная цилиндро-поршневая группа



CARVER CGP 259 НАСОС БЕНЗОМОТОРНЫЙ


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель	Одно-цилиндровый, четырехтактный воздушного охлаждения
Топливо	Бензин А 92
Номинальная мощность, кВт / л.с.	1,2 / 1,65
Рабочий объем, см³	39
Скорость вращения вала на холостом ходу, об/мин	2800-3200
Объем топливного бака, л	0,7
Объем маслобака, мл	70
Диаметр вх./вых. отверстий, дюйм/мм	1 / 25
Производительность, м³/час	9
Макс. высота подъема воды, м	26
Макс. глубина всасывания, м	7
Грязная вода	нет
Вес брутто / нетто, кг	9,5 / 8,3

- Малый вес
- Компактные размеры
- Низкий уровень шума и вибрации
- Экономичный расход топлива и масла



CARVER CGP 3050 НАСОС БЕНЗОМОТОРНЫЙ




- Высокая производительность
- Диаметр патрубков 2"/50 мм



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель	Одно-цилиндровый, 4-тактный с верхним расположением клапанов
Топливо	Бензин А 92
Номинальная мощность, кВт / л.с.	5,2 / 7,0
Рабочий объем, см³	210
Объем топливного бака, л	3,6
Объем системы смазки двигателя, л	0,6
Диаметр вх./вых. отверстий, дюйм/мм	2 / 50
Производительность, м³/час	30
Макс. высота подъема воды, м	30
Макс. глубина всасывания, м	7
Грязная вода	нет
Вес брутто/нетто, кг	23 / 21,5

CARVER CGP 6080 НАСОС БЕНЗОМОТОРНЫЙ




- Высокая производительность
- Диаметр патрубков 3"/80 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель	Одноцилиндровый, 4-тактный с верхним расположением клапанов
Топливо	Бензин А 92
Номинальная мощность, кВт / л.с.	5,2 / 7,0
Рабочий объем, см³	210
Объем топливного бака, л	3,6
Объем системы смазки двигателя, л	0,6
Диаметр вх./вых. отверстий, дюйм/мм	3 / 80
Производительность, м³/час	60
Макс. высота подъема воды, м	30
Макс. глубина всасывания, м	7
Грязная вода	нет
Вес брутто/нетто, кг	25 / 23,5



CARVER CGP 99100 / 99100E НАСОС БЕНЗОМОТОРНЫЙ



- Высокая производительность
- Диаметр патрубков 4"/100 мм
- Система запуска: ручная / электростартер (для CGP 99100E)




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	CGP 99100	CGP 99100E
Двигатель	1-цилиндр., 4-такт., с верхним расположением клапанов	
Топливо	Бензин А 92	
Номинальная мощность, кВт / л.с.	9,6 / 13	
Рабочий объем, см³	380	
Объем топливного бака, л	6,5	
Объем системы смазки двигателя, л	1,1	
Система запуска	ручная	ручная / электростартер
Акк. батарея, В / А·ч	нет	12 / 17
Диаметр вх./вых. отверстий, дюйм/мм	4 / 100	
Производительность, м³/час	100	
Макс. высота подъема воды, м	20	
Макс. глубина всасывания, м	7	
Грязная вода	нет	
Вес брутто/нетто, кг	46,2 / 48,5	49,2 / 51,5



CARVER CGP 3050H НАСОС БЕНЗОМОТОРНЫЙ ВЫСОКОНАПОРНЫЙ



- Трехканальный распределитель потока
- Диаметр патрубков — 4"/100 мм, 1,5"/40

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель	Одноцилиндровый, 4-тактный с верхним расположением клапанов
Топливо	Бензин А 92
Номинальная мощность, кВт / л.с.	5,2 / 7,0
Рабочий объем, см³	210
Объем топливного бака, л	3,6
Объем системы смазки двигателя, л	0,6
Диаметр вх./вых. отверстий, дюйм/мм	2/50, 1,5/40
Производительность, м³/час	30
Макс. высота подъема воды, м	65
Макс. глубина всасывания, м	7
Грязная вода	нет
Вес брутто/нетто, кг	26 / 24



CARVER CGP 5580D НАСОС БЕНЗОМОТОРНЫЙ ДЛЯ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ



- Диаметр патрубков 3"/50 мм
- Максимальный диаметр мягких всасываемых фракций - до 30 мм


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель	Одноцилиндровый, 4-тактный с верхним расположением клапанов
Топливо	Бензин А 92
Номинальная мощность, кВт / л.с.	5,2 / 7,0
Рабочий объем, см³	210
Объем топливного бака, л	3,6
Объем системы смазки двигателя, л	0,6
Диаметр вх./вых. отверстий, дюйм/мм	3 / 80
Производительность, м³/час	55
Макс. высота подъема воды, м	25
Макс. глубина всасывания, м	7
Грязная вода	✓
Вес брутто/нетто, кг	26 / 24



CARVER CGP 6080-DIESEL МОТОПОМПА ДИЗЕЛЬНАЯ


- Диаметр патрубков 3"/80 мм
- Максимальный диаметр мягких всасываемых фракций - до 3 мм

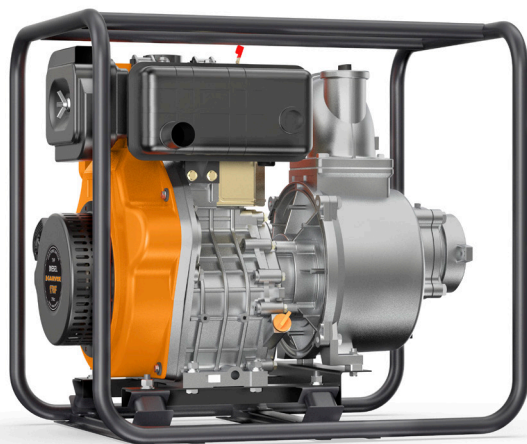

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Двигатель	Дизельный, 1-цилиндр., 4-такт., с воздушным охлаждением OHV
Топливо	Дизельное
Номинальная мощность, кВт / л.с.	5,0 / 7,0
Рабочий объем, см³	296
Объем топливного бака, л	3,5
Объем системы смазки двигателя, л	1,1
Диаметр вх./вых. отверстий, дюйм/мм	3 / 80
Производительность, м³/час	60
Макс. высота подъема воды, м	30
Макс. глубина всасывания, м	7
Грязная вода	нет
Вес брутто/нетто, кг	45 / 46,8



МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ БЕНЗИНОВЫЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

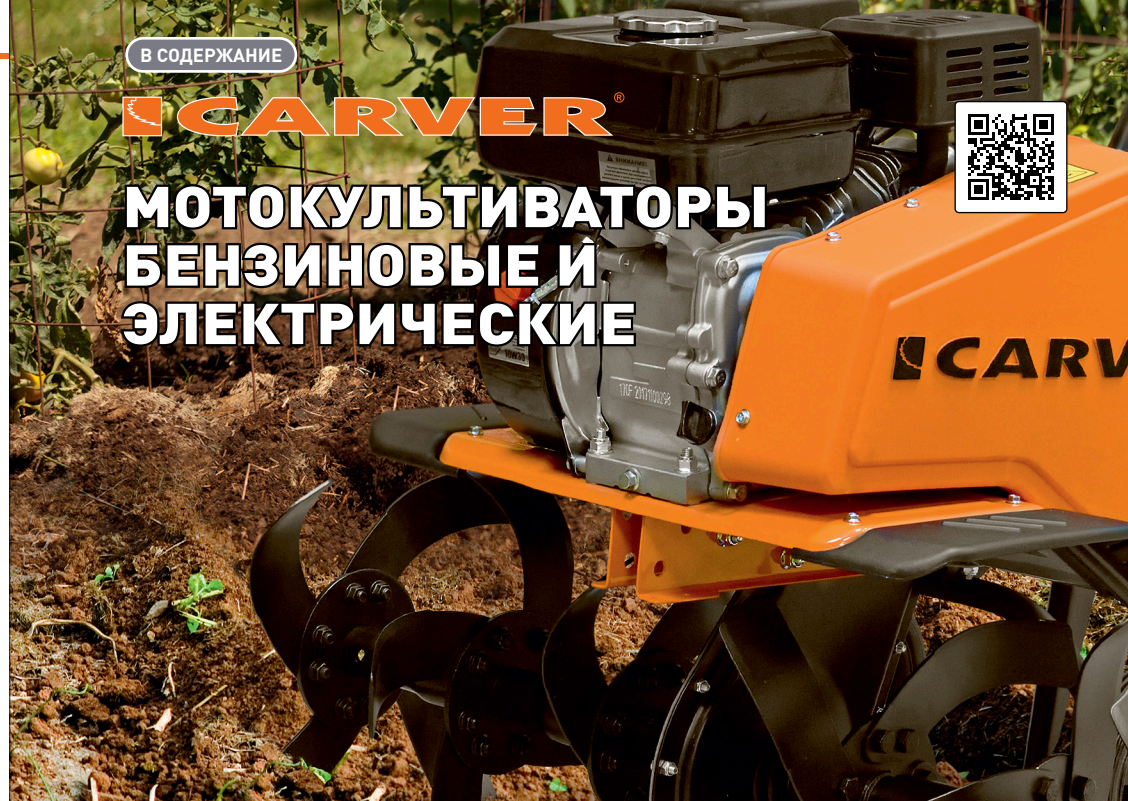

CARVER T-300 МИНИКУЛЬТИВАТОР БЕНЗИНОВЫЙ

- Малый вес
- Компактные размеры
- Система легкого пуска
- Хромированная цилиндро-поршневая группа
- Муфта сцепления фрикционного типа

- Миникультиватор используется при обработке небольших гряд, а также для культивирования участков почвы, находящихся в труднодоступных для других видов техники местах (между деревьями, на клумбах и т.д.).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип двигателя	2-х тактный бензиновый, одноцилиндровый, воздушного охлаждения
Макс. мощность, л.с. (кВт) / об/мин	2,0 (1,5) / 3600
Объем топливного бака, л	0,95
Рабочий объем двигателя, см³	52
Тип запуска	ручной стартер с функцией легкого запуска
Тип зажигания	электронное, бесконтактное
Ширина обработки, см	26
Глубина обработки, см	22
Тип трансмиссии	центробежный фрикционный тип
Габариты упаковки	45 x 46 x 30,5
Вес брутто/нетто, кг	13,5 / 12,0

CARVER T-350 МОТОКУЛЬТИВАТОР БЕНЗИНОВЫЙ

- Малые размеры и вес
- Удобен в использовании и при транспортировке
- Прост при техническом обслуживании
- Предназначен для обработки почвы на небольших участках



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель двигателя	KM160F (4-х тактный бензиновый), OHV
Рабочий объем двигателя, см³	113
Макс. мощность, л.с. (кВт) / об/мин	4 (3) / 3600
Объем топливного бака, л	3,6
Объем системы смазки, л	0,6
Рекомендуемое масло	SAE 30, минеральное
Скорость вращения фрез, об/мин	160
Тип запуска	Ручной
Ширина обработки, см	20-35-43
Глубина обработки, см	23
Передачи	1 вперед
Сцепление	Ремень
Габаритные размеры упаковки, см	58 x 37 x 62
Вес брутто/ нетто, кг	32 / 30

CARVER T-400 МОТОКУЛЬТИВАТОР БЕНЗИНОВЫЙ

- Малые размеры и вес
- Удобен в использовании и при транспортировке
- Прост при техническом обслуживании
- Предназначен для обработки почвы на небольших участках



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель двигателя	ZONGSHEN XP140A (4-х тактный бензиновый), OHV
Рабочий объем двигателя, см³	141
Макс. мощность, л.с. (кВт) / об/мин	3,3 (2,4) / 3600
Крутящий момент, Н.м / об.мин	6,0 / 2600
Объем топливного бака, л	0,8
Объем системы смазки, л	0,55
Скорость вращения фрез, об/мин	140
Тип запуска	Ручной
Ширина обработки, см	38
Глубина обработки, см	22
Передачи	1 вперед, нейтральная
Сцепление	Ремень
Габаритные размеры упаковки, см	61 x 40 x 56
Вес брутто/ нетто, кг	33 / 28

Powered by
ZONGSHEN
GENERAL POWER ENGINE

CARVER T-450 МОТОКУЛЬТИВАТОР БЕНЗИНОВЫЙ

- Малые размеры и вес
- Удобен в использовании и при транспортировке
- Прост при техническом обслуживании
- Предназначен для обработки почвы на небольших участках



- Регулируемая по высоте рукоятка обеспечивает дополнительный комфорт при работе
- Щитки, прикрывающие фрезы, предотвращают выброс земли на оператора во время работы
- Транспортировочное колесо упрощает перемещение культиватора по участку

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель двигателя	1P65FE/P-2 (4-х такт. бенз.), OHV	Тип запуска	Ручной
Рабочий объем двигателя, см³	140	Ширина обработки, см	41
Максимальная мощность, л.с. (кВт) / об/мин	2,8 (2,1) / 3600	Глубина обработки, см	25
Крутящий момент, Н.м/об.мин	7 / 2500	Передачи	1 вперед
Объем топливного бака, л	0,8	Сцепление	Ремень
Объем системы смазки, л	0,4	Габаритные размеры упаковки, см	70 x 40,5 x 47
Уровень звукового давления (Lwa), дБ (А)	93	Вес брутто/ нетто, кг	30,2 / 27,5
Скорость вращения фрез, об/мин	140		

CARVER T-550R МОТОКУЛЬТИВАТОР БЕНЗИНОВЫЙ

- Малые размеры и вес
- Удобен в использовании и при транспортировке
- Прост при техническом обслуживании
- Предназначен для обработки почвы на небольших участках



Powered by
ZONGSHEN
GENERAL POWER ENGINE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель двигателя	ZONGSHEN XP160A 4-х тактный бензиновый), OHV
Рабочий объем двигателя, см³	159
Макс. мощность, л.с. (кВт) / об/мин	3,5 (2,6) / 3600
Крутящий момент, Н.м / об.мин	7,0 / 3000
Объем топливного бака, л	1
Объем системы смазки, л	0,55
Скорость вращения фрез, об/мин	140
Тип запуска	Ручной
Ширина обработки, см	55
Глубина обработки, см	33
Передачи	1 вперед, нейтральная, 1 назад
Сцепление	Ремень
Габаритные размеры упаковки, см	64 x 40 x 59
Вес брутто/ нетто, кг	47,5 / 43

CARVER T-650R МОТОКУЛЬТИВАТОР БЕНЗИНОВЫЙ

- Удобен в использовании и при транспортировке
- Прост при техническом обслуживании
- Предназначен для обработки почвы на небольших и средних участках
- Небольшие размеры и вес



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель двигателя	170F (4-х тактный бензиновый), OHV
Рабочий объем двигателя, см³	210
Макс. мощность, л.с. (кВт) / об/мин	7 (5) / 3600
Крутящий момент, Н.м / об.мин	14 / 2500
Объем топл. бака, л	3,6
Объем системы смазки, л	0,6
Скорость вращения фрез, об/мин	132
Тип запуска	Ручной
Ширина обработки, см	30-55-85
Глубина обработки, см	33
Передачи	1 вперед, нейтральная, 1 назад
Сцепление	Ремень
Габариты упаковки, см	58 x 40,5 x 74
Вес брутто/ нетто, кг	54,5 / 51,5

CARVER T-651R МОТОКУЛЬТИВАТОР БЕНЗИНОВЫЙ

- Небольшие размеры и вес
- Удобен в использовании и при транспортировке
- Прост при техническом обслуживании
- Предназначен для обработки почвы на небольших и средних участках



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель двигателя	168F-2 (4-х тактный бензиновый), OHV
Рабочий объем двигателя, см³	196
Макс. мощность, л.с. (кВт) / об/мин	6,5 (4,8) / 3600
Крутящий момент, Н.м / об.мин	10,7 / 2500
Объем топл. бака, л	3,6
Объем системы смазки, л	0,6
Скорость вращения фрез, об/мин	132
Тип запуска	Ручной
Ширина обработки, см	30-55-85
Глубина обработки, см	33
Передачи	1 вперед, нейтральная, 1 назад
Сцепление	Ремень
Габариты упаковки, см	60 x 42 x 74
Вес брутто/ нетто, кг	57,5 / 53,5

CARVER T-300E МИНИКУЛЬТИВАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	800
Напряжение сети / частота, В/Гц	230 / 50
Обороты холостого хода, об/мин	340
Уровень звукового давления (Lwa), дБ (A)	93
Ширина обработки, см	28
Глубина обработки, см	20
Диаметр фрез, мм	200
Габариты упаковки, см	34 x 33 x 55,5
Вес брутто/ нетто, кг	11 / 9,6

- Миникультиватор используется при обработке небольших гряд, а также для культивирования участков почвы, находящихся в труднодоступных для других видов техники местах

CARVER[®]

МОТОБЛОКИ



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОТОБЛОКОВ


КОСИЛКИ

КОСИЛКА СЕГМЕНТНАЯ КС-1100	
Ширина захвата	1,1 м
Рабочая скорость	2,5–3,6 км/час
Высота среза	4 см
Производительность кошения за час работы при скорости 3 км/час	0,3 га
Ход ножа	56 мм
Габаритные размеры	90 x 11,3 x 67 см
Вес нетто / брутто	45 / 50 кг

КОСИЛКА РОТОРНАЯ		КР-800	КР-800М
Ширина захвата		0,8 м	0,8 м
Рабочая скорость		4 км/ч	4 км/ч
Высота среза		7 см	8 см
Производительность кошения за час работы		0,15 га/ч	0,15 га/ч
Частота вращения режущего диска		1800–2400 об/мин	3600 об/мин
Габаритные размеры		81 x 93 x 78 см	62 x 88 x 62 см
Вес нетто / брутто		27,5 / 28 кг	26 / 27 кг

КС-1100

КР-800М




КР-800



В СОДЕРЖАНИЕ

CARVER[®]

CARVER MT-651/ MT-651W МОТОБЛОКИ БЕНЗИНОВЫЕ



ФРЕЗЫ
В КОМПЛЕКТЕ




ТРЕХРУЧЬЕВОЙ
ШКИВ ДЛЯ
УСТАНОВКИ
РОТОРНОЙ КОСИЛКИ

ПАРАМЕТР / МОДЕЛЬ	MT-651	MT-651W
Двигатель	168F-2 (4-х тактный бензиновый), OHV	
Объем двигателя, см³	196	
Мощность, л.с. (кВт) / об/мин	6,5 (4,8) / 3600	
Объем топливного бака, л	3,6	
Объем системы смазки, л: двигателя редуктора	0,6 2,2	
Передачи	2 вперед, нейтральная, 1 назад	
Тип передачи	Шестеренчатая / цепная	
Размер колесных шин	4,00-10	19-7x8
Ширина обработки, см	до 70	
Глубина обработки, см	до 30	
Габариты упаковки, кг	89 x 81,5 x 110	
Вес нетто, кг	65	

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ПАО «КАДВИ» (г. Калуга), Россия




УНИВЕРСАЛЬНОЕ
СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО



CARVER MT-701/ MT-701W


МОТОБЛОКИ БЕНЗИНОВЫЕ



ФРЕЗЫ
В КОМПЛЕКТЕ



УНИВЕРСАЛЬНОЕ
СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО




ПАРАМЕТР / МОДЕЛЬ	MT-701	MT-701W
Двигатель	170FL (4-х тактный бензиновый), OHV	
Объем двигателя, см³	210	
Мощность, л.с. (кВт) / об/мин	7 (5) / 3600	
Объем топливного бака, л	3,6	
Объем системы смазки двигателя, л	0,6	
Редуктор	2-х скоростной, механический, цепной	
Передачи	2 вперед, 2 назад	
Тип передачи	Цепная	
Размер колесных шин	4,00-10	19-7x8
Ширина обработки, см	72,2-108,5	
Глубина обработки, см	до 30	
Габариты упаковки, кг	91 x 56 x 114	
Вес нетто, кг	112	

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ПАО «КАДВИ» (г. Калуга), Россия



CARVER MT-901/ MT-901W

МОТОБЛОКИ БЕНЗИНОВЫЕ



ФРЕЗЫ
В КОМПЛЕКТЕ



УНИВЕРСАЛЬНОЕ
СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО



ПАРАМЕТР / МОДЕЛЬ	MT-901	MT-901W
Двигатель	177FL (4-х тактный бензиновый), OHV	
Объем двигателя, см³	270	
Мощность, л.с. (кВт) / об/мин	9 (6,6) / 3600	
Объем топливного бака, л	6,5	
Объем системы смазки двигателя, л	1,1	
Редуктор	2-х скоростной, механический, цепной	
Передачи	2 вперед, 2 назад	
Тип передачи	Цепная	
Размер колесных шин	4,00-10	19-7x8
Ширина обработки, см	72,2-108,5	
Глубина обработки, см	до 30	
Габариты упаковки, кг	91 x 56 x 114	
Вес нетто, кг	112	

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ПАО «КАДВИ» (г. Калуга), Россия



МОТОБЛОКИ БЕНЗИНОВЫЕ СЕРИЙ CARVER MT-70 И MT-7000

ВСЕ МОДЕЛИ ОСНАЩЕНЫ ШКИВОМ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ
ОТБОРА МОЩНОСТИ И КРОНШТЕЙНОМ ДЛЯ УСТАНОВКИ
ПЕРЕДНЕГО НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ



CARVER MT-70

CARVER MT-70W

CARVER MT-7000

CARVER MT-7000W

ОПЦИИ	MT-70	MT-70W	MT-7000	MT-7000W
Стандартная рама	✓	✓	—	—
Усиленная рама	—	—	✓	✓
Двигатель Carver EX 210 со стандартным топливным баком (3,6 л)	✓	✓	✓	✓
Двигатель Carver EX 210/6 с увеличенным топливным баком (6 л)	—	—	—	—
Дополнительный (пониженный) ряд передач	—	—	—	—
2-скоростной чугунный редуктор	✓	✓	✓	✓
3-скоростной чугунный редуктор	—	—	—	—
Усиленный кронштейн сошника	—	—	—	—
Багажник-кенгурятник	—	—	—	—
Широкие колеса 19-7.00x8 Экстрим	—	✓	—	✓
Узкие колеса 4.00-10	✓	✓	✓	—

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель двигателя	Carver EX210	Carver EX210	Carver EX210	Carver EX210
Тип двигателя	Четырехтактный, одноцилиндровый двигатель, с верхним расположением клапанов			
Рабочий объем, см³	212	212	212	212
Объем топливного бака, л	3,6	3,6	3,6	3,6
Объем системы смазки двигателя, л	0,6	0,6	0,6	0,6
Макс. мощность, кВт / л.с. при 3600 об/мин	5 / 7	5 / 7	5 / 7	5 / 7
Расход топлива, г/кВт·ч	≤ 395	≤ 395	≤ 395	≤ 395
Система охлаждения	Воздушная, с принудительной циркуляцией воздуха			
Система зажигания	CDI			
Выходной вал	Q-type, Ø19 мм			
Механизм сцепления	За счет натяжения ремней клиноременной передачи			
Тип редуктора	Механический, шестеренчато-цепной			
Объем системы смазки редуктора, л	1,2	1,2	1,2	1,2
Число передач	2 вперед, 1 назад			
Размер колесных шин	4.00-10	19-7.00x8	4.00-10	19-7.00x8
Ступица	Шестигранный, S=24 мм			
Рулевое управление	Штанговое, регулируемое в вертикальном и горизонтальном положении			
Габариты упаковки, см	78 x 56 x 69	78 x 56 x 69	78 x 56 x 69	78 x 56 x 69
Вес брутто / нетто, кг	82 / 77	82 / 77	87 / 82	87 / 82

Серия 70 – стандартная рама
Серия 7000 – усиленная рама

CARVER MT-7106.2WT

2 – дополнительный
(пониженный) ряд передач
T – багажник-кенгурятник
W – широкие колеса;
без обозначения – узкие колеса
0 – двигатель Carver EX 210
со стандартным топливным баком (3,6 л)
6 – двигатель Carver EX 210/6
с увеличенным топливным баком (6 л)
7 – макс.
мощность
двигателя
7,0 л.с.
0 – 2-скоростной
чугунный редуктор
1 – 3-скоростной
чугунный редуктор



CARVER MT-7100

CARVER MT-7100W

CARVER MT-7106T

CARVER MT-7106WT

ОПЦИИ	MT-7100	MT-7100W	MT-7106T	MT-7106WT
Стандартная рама	—	—	—	—
Усиленная рама	✓	✓	✓	✓
Двигатель Carver EX 210 со стандартным топливным баком (3,6 л)	✓	✓	—	—
Двигатель Carver EX 210/6 с увеличенным топливным баком (6 л)	—	—	✓	✓
Дополнительный (пониженный) ряд передач	—	—	—	—
2-скоростной чугунный редуктор	—	—	—	—
3-скоростной чугунный редуктор	✓	✓	✓	✓
Усиленный кронштейн сошника	—	—	✓	✓
Багажник-кенгурятник	—	—	✓	✓
Широкие колеса 19-7.00x8 Экстрим	—	✓	—	✓
Узкие колеса 4.00-10	✓	—	✓	—

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель двигателя	Carver EX210	Carver EX210	Carver EX210/6	Carver EX210/6
Тип двигателя	Четырехтактный, одноцилиндровый двигатель, с верхним расположением клапанов			
Рабочий объем, см³	212	212	212	212
Объем топливного бака, л	3,6	3,6	6	6
Объем системы смазки двигателя, л	0,6	0,6	0,6	0,6
Макс. мощность, кВт / л.с. при 3600 об/мин	5 / 7	5 / 7	5 / 7	5 / 7
Расход топлива, г/кВт·ч	≤ 395	≤ 395	≤ 395	≤ 395
Система охлаждения	Воздушная, с принудительной циркуляцией воздуха			
Система зажигания	CDI			
Выходной вал	Q-type, Ø19 мм			
Механизм сцепления	За счет натяжения ремней клиноременной передачи			
Тип редуктора	Механический, шестеренчато-цепной			
Объем системы смазки редуктора, л	1,2	1,2	1,2	1,2
Число передач	3 вперед, 1 назад			
Размер колесных шин	4.00-10	19-7.00x8	4.00-10	19-7.00x8
Ступица	Шестигранный, S=24 мм			
Рулевое управление	Штанговое, регулируемое в вертикальном и горизонтальном положении			
Габариты упаковки, см	78 x 56 x 69	78 x 56 x 69	78 x 56 x 89	78 x 56 x 89
Вес брутто / нетто, кг	87 / 82	87 / 82	88 / 83	89 / 84

ОСОБЕННОСТИ МОТОБЛОКОВ CARVER СЕРИЙ MT-70 и MT-7000


ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ УСИЛЕННОЙ И СТАНДАРТНОЙ РАМЫ

При проектировании новой усиленной рамы, были учтены явления, которые вызывают ограничение возможных нагрузок на изделие в процессе эксплуатации, такие как вибрационные нагрузки, нагрузки изгибающего, крутящего момента и др. Данная рама позволяет увеличить прочность и жесткость конструкции мотоблока в целом. Повышена на 36% продольная жесткость рамы, на 17% увеличена поперечная жесткость, уменьшена нагрузка на крепежные элементы, сбалансированы динамические нагрузки на все элементы мотоблока, повышена виброустойчивость мотоблока в целом. Такую конструкцию мотоблока особенно рекомендуется использовать с такими прицепными устройствами, как различные пахотно-ездовые модули и телеги грузоподъемностью 350 кг и выше.

УСИЛЕННАЯ РАМА



СТАНДАРТНАЯ РАМА

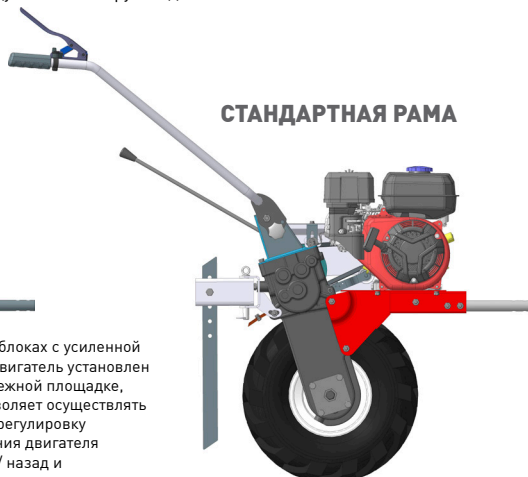

На мотоблоках с усиленной рамой двигатель установлен на крепежной площадке, что позволяет осуществлять точную регулировку положения двигателя вперед / назад и влево / вправо.

ДВИГАТЕЛЬ СО СТАНДАРТНЫМ ИЛИ УВЕЛИЧЕННЫМ ТОПЛИВНЫМ БАКОМ

В мотоблоках серий **Carver MT** используются высокопроизводительные мощные двигатели со стандартным или увеличенным баком:

- Двигатель **Carver EX 210** со стандартным топливным баком (3,6 л)
- Двигатель **Carver EX 210/6** с увеличенным топливным баком (6 л)

Двигатель с увеличенным объемом бака 6 л особенно удобен в использовании с ездowymi модулями и телегами. Позволяет проехать большую дистанцию на одной заправке.



КРОНШТЕЙН СОШНИКА

Кронштейн сошника выполнен путем гибки из цельного стального листа при полном отсутствии сварных швов, что повышает его прочность и устойчивость к коррозии



ЗАЩИТНАЯ РАМА

Защитная рама предотвращает механические повреждения двигателя, а так же служит багажником для перемещения грузов массой до 30 кг



ОСОБЕННОСТИ МОТОБЛОКОВ CARVER СЕРИЙ МТ-70 и МТ-7000

ОСОБЕННОСТИ МОТОБЛОКОВ CARVER СЕРИЙ МТ-70 и МТ-7000

ФРЕЗЫ
В КОМПЛЕКТЕ


Все модели мотоблоков **ПАРМА** укомплектованы набором высокопрочных почвенных фрез. Для повышения эффективности рыхления, в каждом ряду фрез установлено по 4 ножа.

ДВУХРУЧЬЕВОЙ ШКИВ

Предназначен для отбора мощности при использовании переднего активного навесного оборудования. Адаптирован для различного навесного оборудования российского производства.

КОЛЕСА
19-7.00x8
ЭКСТРИМ

Данный тип колеса эффективен при использовании мотоблока для перевозки грузов на пересеченной местности. Колеса обладают повышенной проходимостью и мягким ходом.

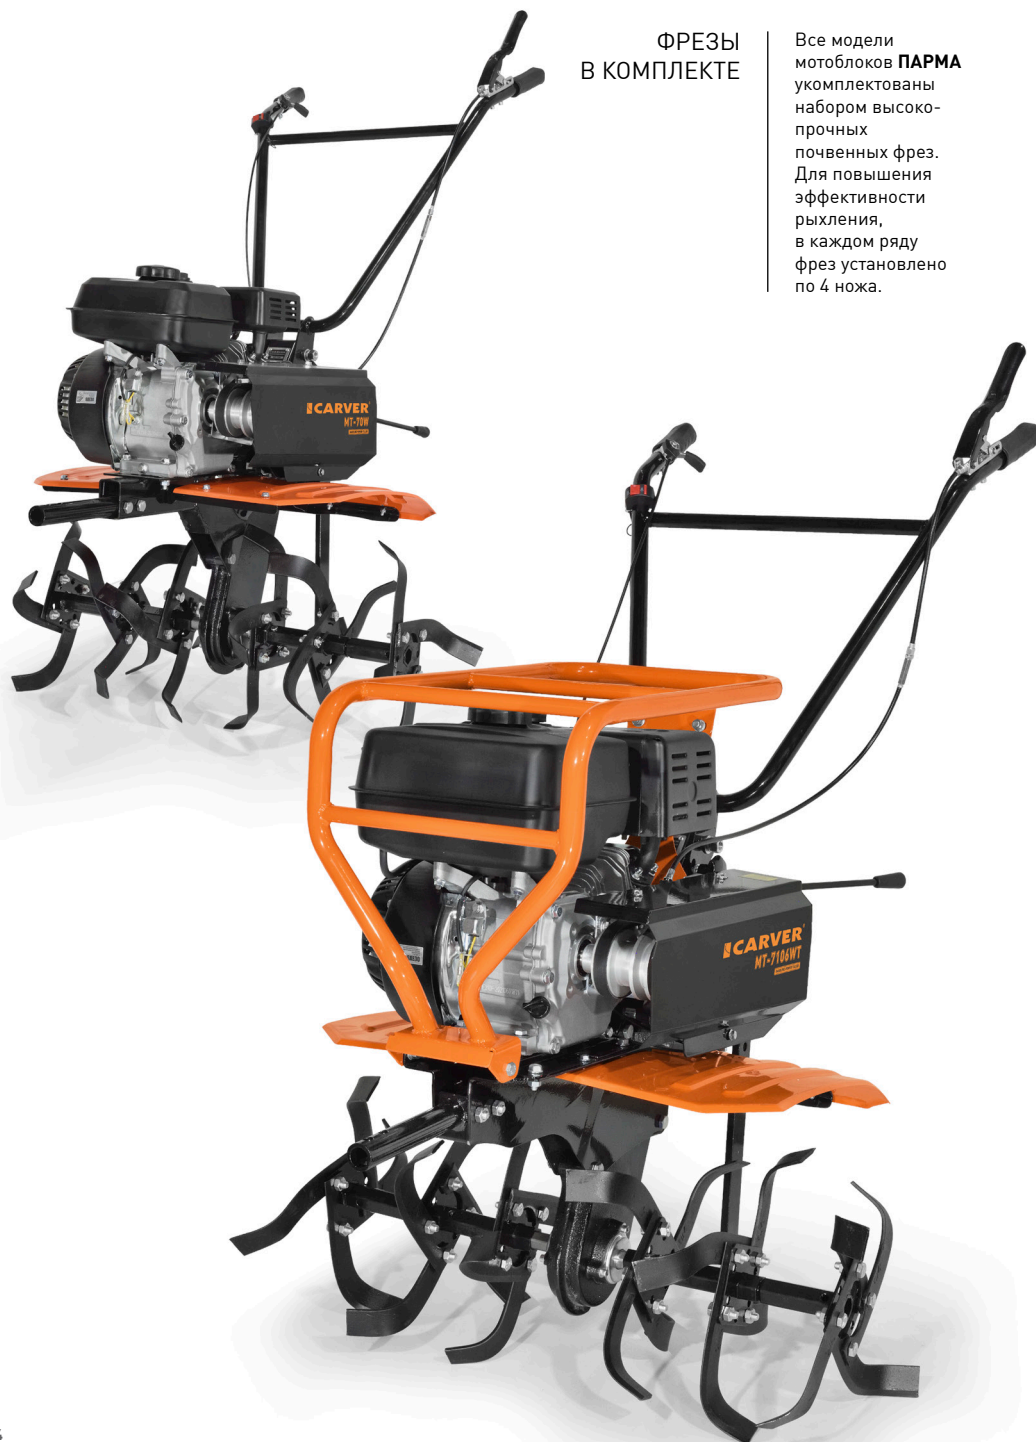

ОСОБЕННОСТИ МОТОБЛОКОВ CARVER СЕРИЙ MT-70 и MT-7000

УДОБСТВО

Возможность регулировки позволяет установить руль по высоте в максимально удобное положение для работы.



ОСОБЕННОСТИ МОТОБЛОКОВ CARVER СЕРИЙ MT-70 и MT-7000

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Все модели мотоблоков **CARVER** оснащены шкивом с возможностью отбора мощности и кронштейном для установки переднего навесного оборудования.



ТЕЛЕЖКА «МУСТАНГ ТС-350»



Грузоподъемность 350 кг

Тележка самосвальная с тормозами имеет жесткую сцепку с мотоблоком, предназначена для транспортировки сыпучих грузов.

Имеет откидные бока для удобной погрузки и разгрузки, ящик для хранения инструментов и не крупного багажа.

Пневматические колеса обеспечивают высокую проходимость и устойчивость.

КАРТОФЕЛЕКОПАТЕЛЬ

без сцепки



со сцепкой



Навесное оборудование, предназначенное для выкапывания корнеплодов. Картофелекопатель приподнимает почву вместе с картофелем, земля осыпается, а картофель оказывается на поверхности.

СЦЕПКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ




При помощи сцепного устройства на мотоблок устанавливаются окучник, картофелекопатель.

ОКУЧНИК 2-Х РЯДНЫЙ



Плуг-окучник с V-образным лемехом предназначен для создания борозд при посеве овощей (картофеля, фасоли, гороха, лука) и окучивания картофеля после посадки. Требуется сцепка универсальная.

КАРТОФЕЛЕСАЖАТЕЛЬ СО СЦЕПКОЙ

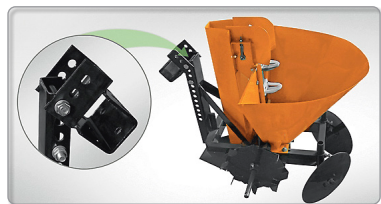

При помощи сцепного устройства на мотоблок устанавливается картофелесажатель.

ПЛУГ



Навесное оборудование, позволяющее производить вспашку при обработке целины, когда площадь участка значительна и, культивация занимает слишком много времени.

ФРЕЗЫ «ГУСИНЫЕ ЛАПКИ» (пара)


Втулка Ø 30 мм




Цельносварные неразборные стальные фрезы имеют большую прочность, чем обычные культиваторные фрезы. Наиболее эффективны для вспашки земли с твердым грунтом и крупными комками земли; для ускоренной вспашки огорода «в зиму», для профилактики от колорадского жука и других садовых вредителей.

ГРУНТОЗАЦЕПЫ (пара)

Ø 390 мм, втулка Ø 30 мм



Ø 430 мм, втулка Ø 30 мм



Специальные металлические колеса предназначены для лучшего сцепления с почвой и обеспечения больших тяговых усилий мотоблока при пахоте, окучивании и выкапывании корнеплодов.




ДВИГАТЕЛИ

БЕНЗИНОВЫЕ, ДИЗЕЛЬНЫЕ

CARVER 168FL / 168FL-2

ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИНОВЫЙ

ВЫХОДВАЛА S-type

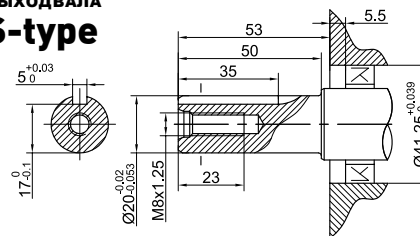


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель двигателя	Carver 168FL	Carver 168FL-2
Тип двигателя	4-тактный, одноцилиндровый, с верхним расположением клапанов	
Рабочий объем, см³	163	196
Объем топливного бака, л	3,6	
Объем системы смазки двигателя, л	0,6	
Диаметр цилиндра x Ход поршня, мм	68 x 45	68 x 54
Макс. мощность, л.с. (кВт) / об/мин	5,5 (4,1) / 3600	6,5 (4,8) / 3600
Макс. крутящий момент, Н·м	10,8	13,2
Расход топлива, г/кВт·ч	360	
Система охлаждения	Воздушная, с принудительной циркуляцией воздуха	
Система зажигания	CDI	
Выходной вал	S-type, Ø20 мм	
Размеры двигателя, см	38,5 x 32,5 x 34,5	
Габариты упаковки, см	39 x 33 x 35	
Вес нетто / брутто, кг	15 / 17	16 / 18

CARVER 170FL ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИНОВЫЙ

ВЫХОДВАЛА S-type

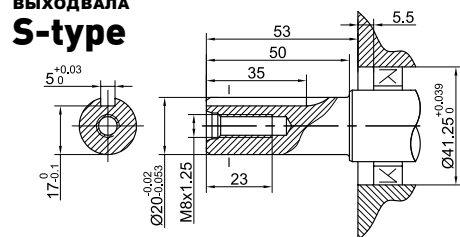


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип двигателя	4-тактный, одноцилиндровый, с верхним располо- жением клапанов
Рабочий объем, см ³	210
Объем топл. бака, л	3,6
Объем системы смазки двигателя, л	0,6
Диаметр цилиндра x Ход поршня, мм	70 x 54
Макс. мощность, л.с. (кВт) / об/мин	7 (5) / 3600
Макс. крутящий момент, Н*м	14
Расход топлива, г/кВт*ч	360
Система охлаждения	Воздушная, с принудительной циркуляцией воздуха
Система зажигания	CDI
Выходной вал	S-type, Ø20 мм
Размеры двигателя, см	38,5 x 32,5 x 34,5
Габариты упаковки, см	39 x 33 x 35
Вес нетто / брутто, кг	16 / 18

CARVER 177FL ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИНОВЫЙ

ВЫХОД ВАЛА S-type




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип двигателя	4-тактный, одноцилиндровый, с верхним располо- жением клапанов
Рабочий объем, см ³	270
Объем топл. бака, л	6,5
Объем системы смазки двигателя, л	1,1
Диаметр цилиндра x Ход поршня, мм	77 x 58
Макс. мощность, л.с. (кВт) / об/мин	9 (6,6) / 3600
Макс. крутящий момент, Н*м	19
Расход топлива, г/кВт*ч	325
Система охлаждения	Воздушная, с принудительной циркуляцией воздуха
Система зажигания	CDI
Выходной вал	S-type, Ø25 мм
Размеры двигателя, см	51 x 41,5 x 46,5
Габариты упаковки, см	51,5 x 42 x 47
Вес нетто / брутто, кг	25 / 27

CARVER 177FL-A8 ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИНОВЫЙ

ВЫХОДВАЛА A8-type

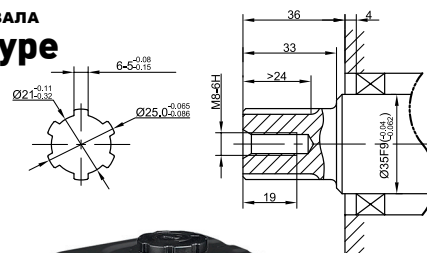


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип двигателя	4-тактный, одноцилиндровый, с верхним располо- жением клапанов
Рабочий объем, см ³	270
Объем топл. бака, л	6,5
Объем системы смазки двигателя, л	1,1
Диаметр цилиндра x Ход поршня, мм	77 x 58
Макс. мощность, л.с. (кВт) / об/мин	9 (6,6) / 3600
Макс. крутящий момент, Н*м	19
Расход топлива, г/кВт*ч	325
Система охлаждения	Воздушная, с принудительной циркуляцией воздуха
Система зажигания	CDI
Выходной вал	A8-type, Ø25 мм
Размеры двигателя, см	51 x 41,5 x 46,5
Габариты упаковки, см	51,5 x 42 x 47
Вес нетто / брутто, кг	25 / 27

CARVER 188FL ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИНОВЫЙ

ВЫХОД ВАЛА S-type




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип двигателя	4-тактный, одноцилиндровый, с верхним располо- жением клапанов
Рабочий объем, см ³	389
Объем топл. бака, л	6,5
Объем системы смазки двигателя, л	1,1
Диаметр цилиндра x Ход поршня, мм	88 x 64
Макс. мощность, л.с. (кВт) / об/мин	13 (9,6) / 3600
Макс. крутящий момент, Н*м	26,5
Расход топлива, г/кВт*ч	325
Система охлаждения	Воздушная, с принудительной циркуляцией воздуха
Система зажигания	CDI
Выходной вал	S-type, Ø25 мм
Размеры двигателя, см	51 x 41,5 x 48,5
Габариты упаковки, см	51,5 x 42 x 49
Вес нетто / брутто, кг	31 / 33

CARVER 190FL ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИНОВЫЙ

ВЫХОДВАЛ
S-type




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип двигателя	4-тактный, одноцилиндровый, с верхним расположением клапанов
Рабочий объем, см ³	420
Объем топл. бака, л	6,5
Объем системы смазки двигателя, л	1,1
Диаметр цилиндра x Ход поршня, мм	90 x 66
Макс. мощность, л.с. (кВт) / об/мин	15 (11) / 3600
Макс. крутящий момент, Н"м	28
Расход топлива, г/кВт·ч	325
Система охлаждения	Воздушная, с принудительной циркуляцией воздуха
Система зажигания	CDI
Выходной вал	S-type, Ø25 мм
Размеры двигателя, см	51 x 41,5 x 48,5
Габариты упаковки, см	51,5 x 42 x 49
Вес нетто / брутто, кг	31 / 33

CARVER 178FL ДВИГАТЕЛЬ ДИЗЕЛЬНЫЙ

ВЫХОДВАЛ
F-B type




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип двигателя	4-тактный, одноцилиндровый, с верхним расположением клапанов
Рабочий объем, см ³	296
Объем топл. бака, л	3,5
Объем системы смазки двигателя, л	1,1
Диаметр цилиндра x Ход поршня, мм	78 x 62
Макс. мощность, л.с. (кВт) / об/мин	7 (5) / 3600
Макс. крутящий момент, Н"м	11,8
Расход топлива, г/кВт·ч	275
Система охлаждения	Воздушная, с принудительной циркуляцией воздуха
Выходной вал	F-B type, Ø25 мм
Размеры двигателя, см	45,5 x 44,5 x 49,5
Габариты упаковки, см	46 x 44 x 50
Вес нетто / брутто, кг	33 / 36

CARVER 186FL ДВИГАТЕЛЬ ДИЗЕЛЬНЫЙ

ВЫХОДВАЛ
F-B type




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип двигателя	4-тактный, одноцилиндровый, с верхним расположением клапанов
Рабочий объем, см ³	406
Объем топл. бака, л	5,5
Объем системы смазки двигателя, л	1,65
Диаметр цилиндра x Ход поршня, мм	86 x 70
Макс. мощность, л.с. (кВт) / об/мин	10 (7,5) / 3600
Макс. крутящий момент, Н"м	18,7
Расход топлива, г/кВт·ч	275
Система охлаждения	Воздушная, с принудительной циркуляцией воздуха
Выходной вал	F-B type, Ø25 мм
Размеры двигателя, см	49,5 x 45 x 54,5
Габариты упаковки, см	50 x 45,5 x 55
Вес нетто / брутто, кг	48 / 53

CARVER 186FL-A8 ДВИГАТЕЛЬ ДИЗЕЛЬНЫЙ

ВЫХОДВАЛ
A8-type

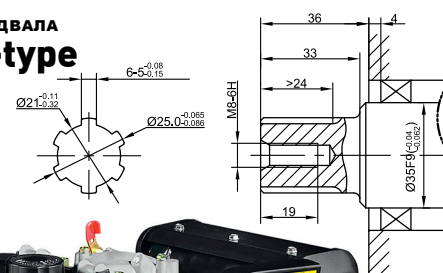


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип двигателя	4-тактный, одноцилиндровый, с верхним расположением клапанов
Рабочий объем, см ³	406
Объем топл. бака, л	5,5
Объем системы смазки двигателя, л	1,65
Диаметр цилиндра x Ход поршня, мм	86 x 70
Макс. мощность, л.с. (кВт) / об/мин	10 (7,5) / 3600
Макс. крутящий момент, Н"м	18,7
Расход топлива, г/кВт·ч	275
Система охлаждения	Воздушная, с принудительной циркуляцией воздуха
Выходной вал	A8-type, Ø25 мм
Размеры двигателя, см	49,5 x 45 x 54,5
Габариты упаковки, см	50 x 45,5 x 55
Вес нетто / брутто, кг	48 / 53

ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ ГАЗОНОКОСИЛОК CARVER

ВЫХОДВАЛА
S-type

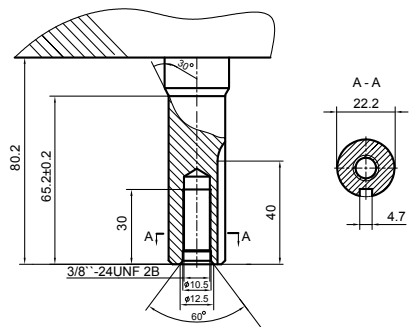

CARVER 100VM



CARVER 139VM



CARVER 173VM / 196VM

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	100VM	139VM	173VM	196VM
Тип двигателя	4-тактный, одноцилиндровый двигатель, с верхним расположением клапанов			
Максимальная мощность, кВт / л.с. при 3600 об/мин	2,0 / 2,7	2,6 / 3,5	3,6 / 4,9	4,2 / 5,7
Рабочий объем, см ³	99	139	173	196
Объем топливного бака, л	0,8	1,0	1,0	1,0
Объем системы смазки двигателя, л	0,45	0,6	0,6	0,45
Диаметр цилиндра x ход поршня, мм	56 x 40,2	65 x 42	70 x 45	70 x 51
Максимальный крутящий момент, Н·м при 3600 об/мин	5	7	10	12
Система охлаждения	Воздушная, с принудительной циркуляцией воздуха			
Система зажигания	CDI			
Выходной вал	S-type, Ø22,2 мм			
Габариты двигателя, см	33,5 x 29,5 x 31,5	39 x 33,5 x 35	43,5 x 35 x 36,5	43,5 x 35 x 36,5
Габариты упаковки, см	38 x 38 x 35,5	44,5 x 38 x 40	44,5 x 38 x 40	44,5 x 38 x 40
Вес нетто / брутто, кг	9,2 / 10,6	11,6 / 13	13,6 / 15	13,6 / 15

В СОДЕРЖАНИЕ

CARVER

МАШИНА ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНАЯ



CARVER SG 762

МАШИНА ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНАЯ

Бензиновая подметально-уборочная машина Carver SG 762 предназначена для уборки открытых территорий в парках, скверах, на приусадебных участках и придомовых территориях и тп. с твердым покрытием, путем сметания мусора с помощью роторной щетки. Пригодна для круглогодичного использования (сметание снега в зимний период). Подметальная машина разработана для эксплуатации в районах с умеренным климатом. Применение наиболее эффективно при температуре воздуха -10°C...+30°C.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель	Кета KM170F, 4-такт., 1-цилинд., с возд. охлаждением	Диаметр щетки, см	34,5
Рабочий объем, см ³	212	Макс. скорость вращения щетки на холостом ходу, об/мин	568
Макс. мощность, л.с./кВт, при 3600 об/мин	7 / 5,2	Система запуска	ручной стартер
Объем топливного бака, л	3,6	Передачи	4 вперед и 2 назад
Объем системы смазки, л	0,6	Тип передачи	фрикционный диск
Макс. ширина захвата, см	62	Тип колес	14 x 4.10-6 snow hog
Макс. угол порота щетки	22°	Вес брутто / нетто, кг	80 / 70

СНЕГОУБОРЩИКИ БЕНЗИНОВЫЕ



CARVER STG 3045 СНЕГОУБОРЩИК БЕНЗИНОВЫЙ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель	WM156FS/P, 4-тактный, 1-цилиндровый, с воздушным охлаждением
Объем двигателя, см³	99
Макс. мощность, л.с. (кВт) / об/мин	3,0 (2,2) / 4000
Система запуска	Ручная
Объем топливного бака, л	1,4
Объем системы смазки, л	0,35
Максимальная ширина захвата, см	45
Максимальная высота захвата, см	27
Максимальная дальность выброса снега, м	до 9
Тип передвижения	Несамohодный
Диапазон поворота желоба	± 190°
Управление направлением выброса	Дистанционное
Управление высотой выброса	Ручное
Система шнеков	Однoступенчатая
Количество лопастей шнека	2
Материал лопастей шнека	Резина
Вес нетто / брутто, кг	26 / 30



CARVER STG 756 СНЕГОУБОРЩИК БЕНЗИНОВЫЙ

- Пневматические колеса с зимним протектором
- Панель управления с рычагом переключения передач
- Надежный металлический дефлектор (желоб)
- Регулируемые по высоте полозья
- Предохранительные стопорные пальцы



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель	WEIMA 170F, 4-тактный, 1-цилиндровый, с воздушным охлаждением
Рабочий объем, см³	212
Макс. мощность, л.с. (кВт) / об/мин	7,0 (5,2) / 3600
Объем топливного бака, л	3,6
Макс. ширина захвата, см	56
Макс. высота захвата, см	43
Макс. дальность выброса снега, м	до 12
Передачи Желоб	5 вперед, 2 назад Металлический
Тип передачи	Фрикционный диск
Диапазон поворота желоба	± 190°
Тип колес	13 x 4.00-6 snow hog
Система запуска	Ручной стартер
Вес нетто / брутто, кг	61 / 70

CARVER STG 5556 СНЕГОУБОРЩИК БЕНЗИНОВЫЙ

- Пневматические колеса с зимним протектором
- Панель управления с рычагом переключения передач
- Надежный металлический дефлектор (желоб)
- Регулируемые по высоте полозья
- Предохранительные стопорные пальцы



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель	170F, 4-тактный, 1-цилиндровый, с воздушным охлаждением
Рабочий объем, см³	212
Макс. мощность, л.с. (кВт) / об/мин	7,0 (5,2) / 3600
Объем топливного бака, л	3,6
Макс. ширина захвата, см	56
Макс. высота захвата, см	42
Макс. дальность выброса снега, м	до 15
Передачи Желоб	4 вперед, 2 назад Металлический
Тип передачи	Фрикционный диск
Диапазон поворота желоба	± 190°
Тип колес	13 x 4.10-6 snow hog
Система запуска	Ручной стартер
Вес нетто / брутто, кг	62 / 67



CARVER STG 6556 СНЕГООБОРЩИК БЕНЗИНОВЫЙ

- Пневматические колеса с зимним протектором
- Панель управления с рычагом переключения передач
- Надежный металлический дефлектор (желоб)
- Регулируемые по высоте полозья
- Предохранительные стопорные пальцы



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Двигатель	170F, 4-тактный, 1-цилиндровый, с воздушным охлаждением
Рабочий объем, см³	212
Макс. мощность, л.с. (кВт) / об/мин	7,0 (5,2) / 3600
Объем топливного бака, л	3,6
Макс. ширина захвата, см	56
Макс. высота захвата, см	49
Макс. дальность выброса снега, м	до 15
Передачи	6 вперед, 2 назад
Желоб	Металлический
Тип передачи	Фрикционный диск
Диапазон поворота желоба	± 190°
Тип колес	13 x 4,10-6 snow hog
Система запуска	Ручной стартер
Вес нетто / брутто, кг	74 / 81

CARVER STG 6556EL СНЕГООБОРЩИК БЕНЗИНОВЫЙ

- Светодиодная фара
- Пневматические колеса с зимним протектором
- Панель управления с рычагом переключения передач
- Надежный металлический дефлектор (желоб)
- Регулируемые по высоте полозья
- Предохранительные стопорные пальцы



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Двигатель	170F, 4-такт., 1-цилиндровый, с воздушным охлаждением
Рабочий объем, см³	212
Макс. мощность, л.с. (кВт) / об/мин	7,0 (5,2) / 3600
Объем топливного бака, л	3,6
Макс. ширина захвата, см	56
Макс. высота захвата, см	49
Макс. дальность выброса снега, м	до 15
Передачи	6 вперед, 2 назад
Желоб	Металлический
Тип передачи	Фрикционный диск
Диапазон поворота желоба	± 190°
Тип колес	14 x 5,00-6 snow hog
Система запуска	Ручной стартер, электростартер
Вес нетто / брутто, кг	76 / 82

CARVER STG 6561EL СНЕГООБОРЩИК БЕНЗИНОВЫЙ

- Светодиодная фара
- Пневматические колеса с зимним протектором
- Панель управления с рычагом переключения передач
- Надежный металлический дефлектор (желоб)
- Регулируемые по высоте полозья
- Предохранительные стопорные пальцы



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Двигатель	170F, 4-такт., 1-цилиндровый, с воздушным охлаждением
Рабочий объем, см³	212
Макс. мощность, л.с. (кВт) / об/мин	7,0 (5,2) / 3600
Объем топливного бака, л	3,6
Макс. ширина захвата, см	61
Макс. высота захвата, см	50
Макс. дальность выброса снега, м	до 15
Передачи	6 вперед, 2 назад
Желоб	Металлический
Тип передачи	Фрикционный диск
Диапазон поворота желоба	± 190°
Тип колес	14 x 5,00-6 snow hog
Система запуска	Ручной стартер, электростартер
Вес нетто / брутто, кг	78,9 / 82,9

CARVER STG 7056 СНЕГООБОРЩИК БЕНЗИНОВЫЙ

- Пневматические колеса с зимним протектором
- Панель управления с рычагом переключения передач
- Надежный металлический дефлектор (желоб)
- Регулируемые по высоте полозья
- Предохранительные стопорные пальцы



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Двигатель	170F, 4-тактный, 1-цилиндровый, с воздушным охлаждением
Рабочий объем, см³	212
Макс. мощность, л.с. (кВт) / об/мин	7,0 (5,2) / 3600
Объем топливного бака, л	3,6
Макс. ширина захвата, см	56
Макс. высота захвата, см	43
Макс. дальность выброса снега, м	до 12
Передачи	6 вперед, 2 назад
Желоб	Металлический
Тип передачи	Фрикционный диск
Диапазон поворота желоба	± 190°
Тип колес	14 x 5,00-6 snow hog
Система запуска	Ручной стартер
Вес нетто / брутто, кг	62 / 68

CARVER STG 7056EL СНЕГООБОРЩИК БЕНЗИНОВЫЙ



- Светодиодная фара
- Пневматические колеса с зимним протектором
- Панель управления с рычагом переключения передач
- Надежный металлический дефлектор (желоб)
- Регулируемые по высоте полозья
- Предохранительные стопорные пальцы



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель	WEIMA 170F/P, 4-тактный, 1-цилиндровый, с воздушным охлаждением
Рабочий объем, см³	212
Макс. мощность, л.с. (кВт) / об/мин	7,0 (5,2) / 3600
Объем топливного бака, л	3,6
Макс. ширина захвата, см	56
Макс. высота захвата, см	54
Макс. дальность выброса снега, м	до 12
Передачи	6 вперед, 2 назад
Желоб	Металлический
Тип передачи	Фрикционный диск
Диапазон поворота желоба	± 190°
Тип колес	14 x 5.00-6 snow hog
Система запуска	Ручной стартер, электростартер
Вес нетто/ брутто, кг	70 / 75



CARVER STG 7056W СНЕГООБОРЩИК БЕНЗИНОВЫЙ



- Мощный зимний двигатель
- Пневматические колеса с зимним протектором
- Панель управления с рычагом переключения передач
- Надежный металлический дефлектор (желоб)
- Регулируемые по высоте полозья
- Предохранительные стопорные пальцы



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигателя	W210FS/P, 4-тактный, 1-цилиндровый, с воздушным охлаждением
Рабочий объем, см³	212
Максимальная мощность, л.с. (кВт) / об/мин	7,0 (5,2) / 3600
Объем топливного бака, л	2,2
Макс. ширина захвата, см	56
Макс. высота захвата, см	53
Макс. дальность выброса снега, м	до 15
Передачи	4 вперед, 2 назад
Желоб	Металлический
Тип передачи	Фрикционный диск
Диапазон поворота желоба	± 190°
Тип передвижения	Самоходный
Тип колес	14x5.00-6 snowflake air-free
Система шнеков	Двухступенчатая
Система запуска	Ручной стартер
Вес нетто / брутто, кг	72 / 78



CARVER STG 7056WEL СНЕГОУБОРЩИК БЕНЗИНОВЫЙ



- Мощный зимний двигатель
- Светодиодная фара
- Пневматические колеса с зимним протектором
- Панель управления с рычагом переключения передач
- Надежный металлический дефлектор (желоб)
- Регулируемые по высоте полозья
- Предохранительные стопорные пальцы



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигателя	W210FSE/P, 4-тактный, 1-цилиндровый, с воздушным охлаждением
Рабочий объем, см³	212
Максимальная мощность, л.с. (кВт) / об/мин	7,0 (5,2) / 3600
Объем топливного бака, л	2,2
Макс. ширина захвата, см	56
Макс. высота захвата, см	53
Макс. дальность выброса снега, м	до 15
Передачи	4 вперед, 2 назад
Желоб	Металлический
Тип передачи	Фрикционный диск
Диапазон поворота желоба	± 190°
Тип передвижения	Самоходный
Тип колес	14x5.00-6 snowflake air-free
Система шнеков	Двухступенчатая
Система запуска	Ручной стартер, электростартер
Фара	✓
Электростартер	✓
Вес нетто / брутто, кг	75 / 82



CARVER STG 7061WEL СНЕГОУБОРЩИК БЕНЗИНОВЫЙ



- Мощный зимний двигатель
- Светодиодная фара
- Пневматические колеса с зимним протектором
- Панель управления с рычагом переключения передач
- Надежный металлический дефлектор (желоб)
- Регулируемые по высоте полозья
- Предохранительные стопорные пальцы




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигателя	W210FSE/P, 4-тактный, 1-цилиндровый, с воздушным охлаждением
Рабочий объем, см³	212
Максимальная мощность, л.с. (кВт) / об/мин	7,0 (5,2) / 3600
Объем топливного бака, л	2,2
Макс. ширина захвата, см	61
Макс. высота захвата, см	53
Макс. дальность выброса снега, м	до 15
Передачи	4 вперед, 2 назад
Желоб	Металлический
Тип передачи	Фрикционный диск
Диапазон поворота желоба	± 190°
Тип передвижения	Самоходный
Тип колес	14x5.00-6 snowflake air-free
Система шнеков	Двухступенчатая
Система запуска	Ручной стартер, электростартер
Фара	✓
Электростартер	✓
Вес нетто / брутто, кг	77 / 84



CARVER®

СНЕГОУБОРЩИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

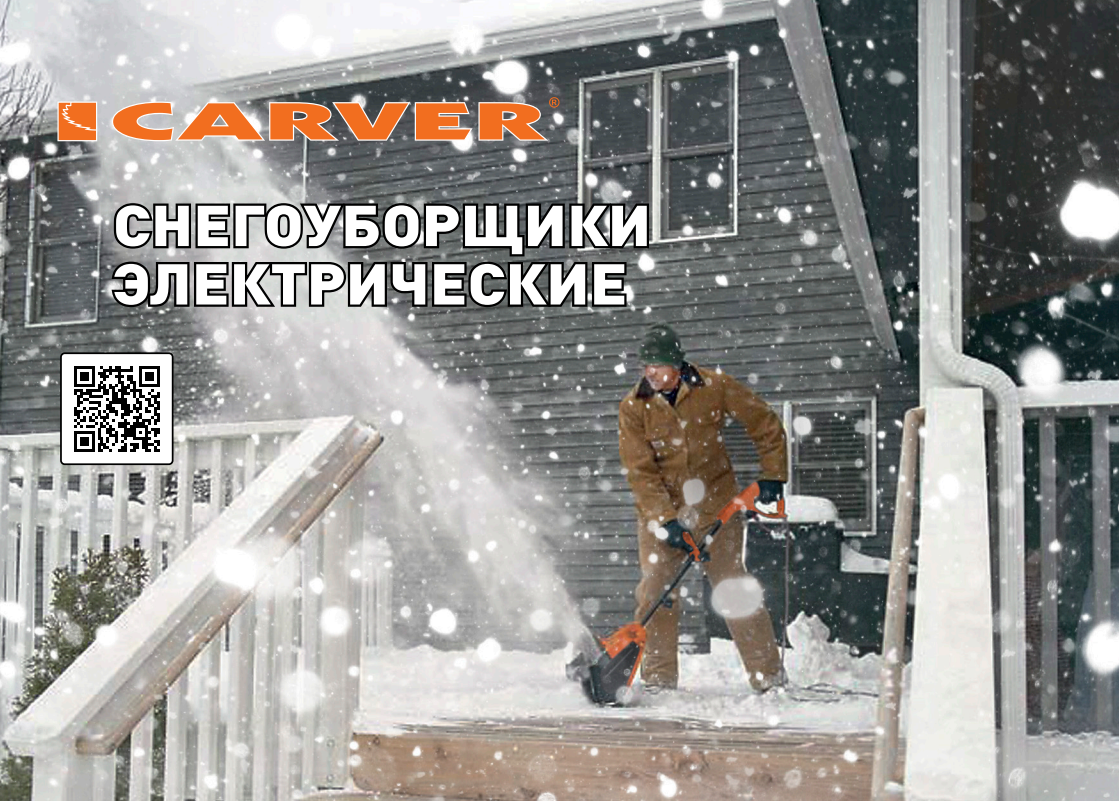

CARVER STE 1333 СНЕГОУБОРЩИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение сети, В / Гц	220 / 50
Мощность, Вт	1300
Максимальная ширина захвата, см	33
Максимальная высота захвата, см	15
Дальность выброса снега, м	до 6
Габариты упаковки, см	38,5 x 33 x 81,5
Вес нетто / брутто, кг	6,3 / 8,27



В СОДЕРЖАНИЕ

CARVER®

CARVER STE 2146 СНЕГОУБОРЩИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение сети, В / Гц	220 / 50
Мощность, Вт	2100
Максимальная ширина захвата, см	46
Максимальная высота захвата, см	20
Дальность выброса снега, м	3-6
Угол поворота желоба	180°
Угол поворота дефлектора желоба	70°
Габариты упаковки, см	55 x 49 x 37
Вес нетто / брутто, кг	11,3 / 13,3



CARVER STE 2346 / STE 2346L СНЕГОУБОРЩИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



• Фара (для модели Carver STE 2346L)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	STE 2346	STE 2346L
Напряжение сети, В / Гц	220 / 50	220 / 50
Мощность, Вт	2300	2300
Максимальная ширина захвата, см	46	46
Максимальная высота захвата, см	20	20
Дальность выброса снега, м	3-6	3-6
Угол поворота желоба	180°	180°
Угол поворота дефлектора желоба	70°	70°
Фара	нет	✓
Габариты упаковки, см	66 x 49 x 43	
Вес нетто / брутто, кг	13,3 / 16,4	14,3 / 17,4

ГЕНЕРАТОРЫ БЕНЗИНОВЫЕ



CARVER PPG-2000I ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ ИНВЕРТНЫЙ

- Датчик защиты от перегрузки и короткого замыкания
- Режимы работы: ~230В/50Гц и 12В
- Режим экономии топлива
- Комплект для зарядки аккумуляторной батареи
- Возможность подключения цифровых устройств, бытовых электронных приборов
- Возможность параллельного включения двух устройств
- Низкий уровень звукового давления



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель двигателя	LT184F
Тип двигателя	4-тактный, 1-цилиндр., с возд. охлаждением
Номинальная выходная мощность генератора, кВт	1,8
Максимальная выходная мощность генератора, кВт	2,0
Выходное напряжение, В	~230 / 12
Тип розеток	2x16A / 230V
Время непрерывной работы, ч	3
Расход топлива при нагрузке 100% / 75%, л/час	0,96 / 0,77
Рабочий объем двигателя, см³	79
Автомат защиты	✓
Устройство защиты двигателя при пониженном уровне масла	✓
Емкость картера двигателя, л	0,4
Рекомендуемое топливо	A92
Емкость топливного бака, л	4
Габариты упаковки, см	56 x 36 x 48,5
Масса нетто / брутто, кг	21 / 23

CARVER PPG-1000A ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель двигателя	LT-156F
Мощность двигателя, кВт/л.с.	2,2 / 2,9
Выходная номинальная мощность альтернатора, кВт	1,0
Выходная макс. мощность альтернатора, кВт	1,1
Выходное напряжение, В	~230/12
Время непрерывной работы, ч	9
Расход топлива, г/кВт•час	375
Рабочий объем двигателя, см³	93,5
Рекомендуемое масло	SAE 10W30
Емкость картера двигателя, л	0,37
Рекомендуемое топливо	A 92
Емкость топливного бака, л	6
Свеча зажигания	NGK BPR6ES
Габариты упаковки, см	46 x 37 x 38
Масса нетто / брутто, кг	26 / 27

- Автомат защиты
- Устройство защиты двигателя при пониженном уровне масла



CARVER PPG-1200A ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель двигателя	LT-156F
Мощность двигателя, кВт/л.с.	2,2 / 2,9
Выходная номинальная мощность альтернатора, кВт	0,9
Выходная макс. мощность альтернатора, кВт	1,05
Выходное напряжение, В	~230/12
Время непрерывной работы, ч	13
Расход топлива, г/кВт•час	300
Рабочий объем двигателя, см³	93,5
Рекомендуемое масло	SAE 10W30
Емкость картера двигателя, л	0,37
Рекомендуемое топливо	A 92
Емкость топливного бака, л	6
Свеча зажигания	NGK BPR6ES
Габариты упаковки, см	46 x 37 x 38
Масса нетто / брутто, кг	24 / 25

- Автомат защиты
- Устройство защиты двигателя при пониженном уровне масла



CARVER PPG-2500A ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель двигателя	LT-168
Мощность двигателя, кВт/л.с.	4,1 / 5,5
Выходная номинальная мощность альтернатора, кВт	2,1
Выходная макс. мощность альтернатора, кВт	2,3
Выходное напряжение, В	~230/12
Тип розеток	2x16A / 230В
Время непрерывной работы, ч	13
Расход топлива, г/кВт•час	370
Рабочий объем двигателя, см³	163
Рекомендуемое масло	SAE 10W30
Емкость картера двигателя, л	0,6
Рекомендуемое топливо	A 92
Емкость топливного бака, л	15
Свеча зажигания	Rezer F7RTS
Габариты упаковки, см	60,5 x 45 x 45
Масса нетто / брутто, кг	40 / 42

- Автомат защиты
- Устройство защиты двигателя при пониженном уровне масла



CARVER PPG-3600A ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель двигателя	LT-168F-1
Мощность двигателя, кВт/л.с.	4,8 / 6,5
Вых. номин. мощность альтернатора, кВт	2,5
Выходная макс. мощность альтернатора, кВт	2,8
Выходное напряжение, В	~230 / 12
Тип розеток	2x16A / 230В
Время непрерывной работы, ч	12
Расход топлива, г/кВт•час	360
Рабочий объем двигателя, см³	196
Рекомендуемое масло	SAE 10W30
Емкость картера двигателя, л	0,6
Рекомендуемое топливо	A 92
Емкость топливного бака, л	15
Свеча зажигания	Rezer F7RTS
Габариты упаковки, см	60,5 x 44,5 x 45,5
Масса нетто / брутто, кг	40 / 42

- Автомат защиты
- Устройство защиты двигателя при пониженном уровне масла



CARVER PPG-3900A BUILDER ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель двигателя	LT-170F
Мощность двигателя, кВт/л.с.	5,2 / 7,0
Выходная номинальная мощность альтернатора, кВт	2,8
Выходная макс. мощность альтернатора, кВт	3,0
Выходное напряжение, В	~230
Тип розеток	2x16A / 230В
Время непрерывной работы, ч	~2,5
Расход топлива, г/кВт•час	360
Рабочий объем двигателя, см³	208
Рекомендуемое масло	SAE 10W30
Емкость картера двигателя, л	0,6
Рекомендуемое топливо	A 92
Емкость топливного бака, л	3,6
Свеча зажигания	Rezer F7RTS
Габариты упаковки, см	60,5 x 43,5 x 42,5
Масса нетто / брутто, кг	42 / 44

- Автомат защиты
- Устройство защиты двигателя при пониженном уровне масла



CARVER PPG-3900A ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель двигателя	LT-170F
Мощность двигателя, кВт/л.с.	5,2 / 7,0
Выходная номинальная мощность альтернатора, кВт	2,9
Выходная максимальная мощность альтернатора, кВт	3,2
Выходное напряжение, В	~230 / 12
Тип розеток	2x16A / 230В
Время непрерывной работы, ч	12
Расход топлива, г/кВт•час	340
Рабочий объем двигателя, см³	210
Рекомендуемое масло	SAE 10W30
Емкость картера двигателя, л	0,6
Рекомендуемое топливо	A 92
Емкость топливного бака, л	15
Свеча зажигания	Rezer F7RTS
Габариты упаковки, см	60,5 x 45 x 45
Масса нетто / брутто, кг	42 / 45

- Автомат защиты
- Устройство защиты двигателя при пониженном уровне масла



CARVER PPG-3900AE ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель двигателя	LT-170F
Мощность двигателя, кВт/л.с.	5,2 / 7,0
Выходная номинальная мощность альтернатора, кВт	2,9
Выходная максимальная мощность альтернатора, кВт	3,2
Выходное напряжение, В	~230 / 12
Аккумуляторная батарея (электрический стартер)	✓
Тип розеток	2x16A / 230V
Время непрерывной работы, ч	12
Расход топлива, г/кВт•час	340
Рабочий объем двигателя, см³	210
Рекомендуемое масло	SAE 10W30
Емкость картера двигателя, л	0,6
Рекомендуемое топливо	A 92
Емкость топл. бака, л	15
Свеча зажигания	Rezer F7RTS
Габариты упаковки, см	60,5 x 45 x 45
Масса нетто / брутто, кг	46 / 49

- Автомат защиты
- Устройство защиты двигателя при пониженном уровне масла

- Аккумуляторная батарея (электрический стартер)



CARVER PPG-1200 ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель двигателя	LT-156F
Мощность двигателя, кВт/л.с.	2,2 / 2,9
Выходная номинальная мощность альтернатора, кВт	0,9
Выходная макс. мощность альтернатора, кВт	1,05
Выходное напряжение, В	~220/12
Время непрерывной работы, ч	13
Расход топлива, г/кВт•час	300
Рабочий объем двигателя, см³	93,5
Рекомендуемое масло	SAE 10W30
Емкость картера двигателя, л	0,37
Рекомендуемое топливо	A 92
Емкость топливного бака, л	6
Свеча зажигания	NGK BPR6ES
Габариты упаковки, см	46 x 37 x 38
Масса нетто / брутто, кг	24 / 25

- Автомат защиты
- Устройство защиты двигателя при пониженном уровне масла



CARVER PPG-2500 ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель двигателя	LT-168
Мощность двигателя, кВт/л.с.	4,1 / 5,5
Выходная номинальная мощность альтернатора, кВт	2,1
Выходная макс. мощность альтернатора, кВт	2,3
Выходное напряжение, В	~230 / 12
Тип розеток	2x16A / 230V
Время непрерывной работы, ч	13
Расход топлива, г/кВт•час	370
Рабочий объем двигателя, см³	163
Рекомендуемое масло	SAE 10W30
Емкость картера двигателя, л	0,6
Рекомендуемое топливо	A 92
Емкость топливного бака, л	15
Свеча зажигания	Rezer F7RTS
Габариты упаковки, см	60,5 x 45 x 45
Масса нетто / брутто, кг	40 / 42

- Автомат защиты
- Устройство защиты двигателя при пониженном уровне масла



CARVER PPG-3600 ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель двигателя	LT-168F-1
Мощность двигателя, кВт/л.с.	4,8 / 6,5
Выходная номин. мощность альтернатора, кВт	2,5
Выходная макс. мощность альтернатора, кВт	2,8
Выходное напряжение, В	~230 / 12
Тип розеток	2x16A / 230B
Время непрерывной работы, ч	12
Расход топлива, г/кВт•час	360
Рабочий объем двигателя, см³	196
Автомат защиты	✓
Устройство защиты двигателя при пониженном уровне масла	✓
Рекомендуемое масло	SAE 10W30
Емкость картера двигателя, л	0,6
Рекомендуемое топливо	A 92
Емкость топливного бака, л	15
Свеча зажигания	Rezer F7RTS
Габариты упаковки, см	60,5 x 44,5 x 45,5
Масса нетто / брутто, кг	40 / 42

- Автомат защиты
- Устройство защиты двигателя при пониженном уровне масла



CARVER PPG-3900 ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель двигателя	LT-170F
Мощность двигателя, кВт/л.с.	5,2 / 7,0
Выходная номин. мощность альтернатора, кВт	2,9
Выходная макс. мощность альтернатора, кВт	3,2
Выходное напряжение, В	~230 / 12
Тип розеток	2x16A / 230B
Время непрерывной работы, ч	12
Расход топлива, г/кВт•час	340
Рабочий объем двигателя, см³	210
Автомат защиты	✓
Устройство защиты двигателя при пониженном уровне масла	✓
Рекомендуемое масло	SAE 10W30
Емкость картера двигателя, л	0,6
Рекомендуемое топливо	A 92
Емкость топливного бака, л	15
Свеча зажигания	Rezer F7RTS
Габариты упаковки, см	60,5 x 45 x 45
Масса нетто / брутто, кг	42 / 45

- Автомат защиты
- Устройство защиты двигателя при пониженном уровне масла



CARVER PPG-4500 ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель двигателя	LT-177F
Мощность двигателя, кВт/л.с.	6,7 / 9,0
Выходная номин. мощность альтернатора, кВт	3,2
Выходная макс. мощность альтернатора, кВт	3,5
Выходное напряжение, В	~230 / 12
Тип розеток	(2x16A + 1x32A) / 230B
Время непрерывной работы, ч	12
Расход топлива, г/кВт•час	313
Рабочий объем двигателя, см³	270
Рекомендуемое масло	SAE 10W30
Емкость картера двигателя, л	1,1
Рекомендуемое топливо	A 92
Емкость топливного бака, л	25
Свеча зажигания	Rezer F7RTS
Габариты упаковки, см	81 x 52,5 x 54,5
Масса нетто / брутто, кг	80 / 83

- Автомат защиты
- Устройство защиты двигателя при пониженном уровне масла



CARVER PPG-6500 BUILDER ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель двигателя	LT-188F
Мощность двигателя, кВт/л.с.	9,6 / 13,0
Выходная номин. мощность альтернатора, кВт	5,0
Выходная макс. мощность альтернатора, кВт	5,5
Выходное напряжение, В	~220
Тип розеток	(2x16A) / 230B
Время непрерывной работы, ч	1,7
Расход топлива, г/кВт•час	313
Рабочий объем двигателя, см³	389
Рекомендуемое масло	SAE 10W30
Емкость картера двигателя, л	1,1
Рекомендуемое топливо	AI 92
Емкость топливного бака, л	6,5
Свеча зажигания	Rezer F7RTS
Габариты упаковки, см	70 x 53 x 55,5
Масса нетто / брутто, кг	67,5 / 70,5

- Автомат защиты
- Устройство защиты двигателя при пониженном уровне масла



CARVER PPG-6500 ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель двигателя	LT-188F
Мощность двигателя, кВт/л.с.	9,6 / 13,0
Выходная номин. мощность альтернатора, кВт	5,0
Выходная макс. мощность альтернатора, кВт	5,5
Выходное напряжение, В	~220/12
Тип розеток	[2x16A+1x32A]/ 230В
Время непрерывной работы, ч	10
Расход топлива, г/кВт•час	313
Рабочий объем двигателя, см³	389
Рекомендуемое масло	SAE 10W30
Емкость картера двигателя, л	1,1
Рекомендуемое топливо	A 92
Емкость топливного бака, л	25
Свеча зажигания	Rezer F7RTS
Габариты упаковки, см	81 x 52,5 x 54,5
Масса нетто / брутто, кг	72 / 75

- Автомат защиты
- Устройство защиты двигателя при пониженном уровне масла



CARVER PPG-6500E ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель двигателя	LT-188F
Мощность двигателя, кВт/л.с.	9,6 / 13,0
Выходная номин. мощность альтернатора, кВт	5,0
Выходная макс. мощность альтернатора, кВт	5,5
Выходное напряжение, В	~230 / 12
Тип розеток	[2x16A+1x32A]/ 230В
Время непрерывной работы, ч	10
Расход топлива, г/кВт•час	313
Рабочий объем двигателя, см³	389
Рекомендуемое масло	SAE 10W30
Емкость картера двигателя, л	1,1
Рекомендуемое топливо	A 92
Емкость топливного бака, л	25
Свеча зажигания	Rezer F7RTS
Габариты упаковки, см	81 x 52,5 x 54,5
Масса нетто / брутто, кг	86 / 89

- Автомат защиты
- Устройство защиты двигателя при пониженном уровне масла
- Аккумуляторная батарея (электрический стартер)



CARVER PPG-8000 ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель двигателя	LT-190F
Мощность двигателя, кВт/л.с.	11,1 / 15
Вых. номин. мощность альтернатора, кВт	6,0
Вых. макс. мощность альтернатора, кВт	6,5
Вых. напряжение, В	~220/12
Тип розеток	2x16A + 1x32A / 230В
Время непрерывной работы, ч	8
Расход топлива, г/кВт•час	313
Рабочий объем двигателя, см³	420
Рекомендуемое масло	SAE 10W30
Емкость картера двигателя, л	1,1
Рекомендуемое топливо	A 92
Емкость топл. бака, л	25
Свеча зажигания	Rezer F7RTS
Габариты упаковки, см	81 x 52 x 54
Масса нетто/брутто, кг	81 / 85

- Автомат защиты
- Устройство защиты двигателя при пониженном уровне масла



CARVER PPG-8000E ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель двигателя	LT-190F
Мощность двигателя, кВт/л.с.	11,1 / 15,0
Вых. номин. мощность альтернатора, кВт	6,0
Вых. макс. мощность альтернатора, кВт	6,5
Вых. напряжение, В	~230 / 12
Тип розеток	2x16A + 1x32A / 230В
Время непрерывной работы, ч	8
Расход топлива, г/кВт•час	313
Рабочий объем двигателя, см³	420
Рекомендуемое масло	SAE 10W30
Емкость картера двигателя, л	1,1
Рекомендуемое топливо	A 92
Емкость топл. бака, л	25
Свеча зажигания	Rezer F7RTS
Габариты упаковки, см	81 x 52,5 x 54,5
Масса нетто/брутто, кг	88 / 92

- Автомат защиты
- Устройство защиты двигателя при пониженном уровне масла
- Аккумуляторная батарея (электрический стартер)
- В комплекте: транспортировочные колеса и ручки



CARVER PPG-8000E-3 ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ



- Автомат защиты
- Устройство защиты двигателя при пониженном уровне масла
- Аккумуляторная батарея (электрический стартер)
- В комплекте: транспортировочные колеса и ручки
- Дополнительный выход 16А/380В



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель двигателя	LT-190F
Мощность двигателя, кВт/л.с.	11,1 / 15
Выходная номинальная мощность альтернатора, кВт	6,0
Выходная максимальная мощность альтернатора, кВт	6,5
Выходное напряжение, В	~380/~230/12
Тип розеток	2x16A /230В, 1x16A /380В
Время непрерывной работы, ч	8
Расход топлива, г/кВт•час	313
Рабочий объем двигателя, см³	420
Рекомендуемое масло	SAE 10W30
Емкость картера двигателя, л	1,1
Рекомендуемое топливо	A 92
Емкость топливного бака, л	25
Свеча зажигания	Rezer F7RTS
Габариты упаковки, см	81,5 x 53 x 55
Масса нетто/брутто, кг	88 / 92

CARVER PPG-3600AM ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ

- Автомат защиты
- Устройство защиты двигателя при пониженном уровне масла



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель двигателя	LT-168F-1
Мощность двигателя, кВт/л.с.	4,8 / 6,5
Выходная номинальная мощность альтернатора, кВт	2,5
Выходная макс. мощность альтернатора, кВт	2,8
Выходное напряжение, В	~230/12
Тип розеток	2x16A / 230В
Время непрерывной работы, ч	12
Расход топлива, г/кВт•час	360
Рабочий объем двигателя, см³	196
Рекомендуемое масло	SAE 30
Емкость картера двигателя, л	0,6
Рекомендуемое топливо	A 92
Емкость топливного бака, л	15
Свеча зажигания	F7RTS
Габариты упаковки, см	60,5 x 48 x 51
Масса нетто / брутто, кг	50 / 52

CARVER PPG-3900AM ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ

- Автомат защиты
- Устройство защиты двигателя при пониженном уровне масла



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель двигателя	LT-170F
Мощность двигателя, кВт/л.с.	5,2 / 7
Выходная номинальная мощность альтернатора, кВт	2,8
Выходная макс. мощность альтернатора, кВт	3,0
Выходное напряжение, В	~230/12
Тип розеток	2x16A / 230В
Время непрерывной работы, ч	10
Расход топлива, г/кВт•час	365
Рабочий объем двигателя, см³	208
Рекомендуемое масло	SAE 30
Емкость картера двигателя, л	0,6
Рекомендуемое топливо	A 92
Емкость топливного бака, л	15
Свеча зажигания	F7RTS
Габариты упаковки, см	60,5 x 48 x 51
Масса нетто / брутто, кг	51 / 53

CARVER PPG-6500AM ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ

- Автомат защиты
- Устройство защиты двигателя при пониженном уровне масла



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель двигателя	LT-188F
Мощность двигателя, кВт/л.с.	9,6 / 13
Выходная номинальная мощность альтернатора, кВт	5,0
Выходная макс. мощность альтернатора, кВт	5,5
Выходное напряжение, В	~230/12
Тип розеток	2x16A / 230B
Время непрерывной работы, ч	13
Расход топлива, г/кВт•час	313
Рабочий объем двигателя, см³	389
Рекомендуемое масло	SAE 30
Емкость картера двигателя, л	1,1
Рекомендуемое топливо	A 92
Емкость топливного бака, л	33
Свеча зажигания	F7RTS
Габариты упаковки, см	75 x 57,5 x 61
Масса нетто / брутто, кг	87 / 89

CARVER PPG-8000EM ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ

- Аккумуляторная батарея
- Автомат защиты
- Устройство защиты двигателя при пониженном уровне масла



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель двигателя	LT-190F
Мощность двигателя, кВт/л.с.	11 / 15
Выходная номинальная мощность альтернатора, кВт	6,0
Выходная макс. мощность альтернатора, кВт	6,5
Выходное напряжение, В	~230/12
Тип розеток	2x16A + 1x32A / 230B
Время непрерывной работы, ч	11
Расход топлива, г/кВт•час	313
Рабочий объем двигателя, см³	420
Рекомендуемое масло	SAE 30
Емкость картера двигателя, л	1,1
Рекомендуемое топливо	A 92
Емкость топливного бака, л	33
Свеча зажигания	F7RTS
Габариты упаковки, см	75 x 60,5 x 61
Масса нетто / брутто, кг	89 / 91



CARVER PPG-10000EM ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ

- Аккумуляторная батарея
- Автомат защиты
- Устройство защиты двигателя при пониженном уровне масла



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель двигателя	LT-192FA
Мощность двигателя, кВт/л.с.	11,8 / 16
Выходная номинальная мощность альтернатора, кВт	7,0
Выходная макс. мощность альтернатора, кВт	7,5
Выходное напряжение, В	~230/12
Тип розеток	2x16A + 1x32A / 230B
Время непрерывной работы, ч	10
Расход топлива, г/кВт•час	320
Рабочий объем двигателя, см³	439
Рекомендуемое масло	SAE 30
Емкость картера двигателя, л	1,1
Рекомендуемое топливо	A 92
Емкость топливного бака, л	33
Свеча зажигания	F7RTS
Габариты упаковки, см	75 x 60,5 x 61
Масса нетто / брутто, кг	91 / 93



ОСОБЕННОСТИ ДИЗЕЛЬНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ CARVER PPG-7000DE PPG-9000DE/ PPG-11000DE



- Долговечный дизельный двигатель
- Экономичный расход топлива
- Электростартер (АКБ в комплекте)
- Встроенный стабилизатор напряжения
- Автомат защиты от перегрузки и короткого замыкания
- Многофункциональный цифровой дисплей со счетчиком моточасов
- Три розетки 230В и дополнительный вывод для подключения низковольтного оборудования 12В/8А
- Функция подогрева впускного воздуха, для облегченного запуска при отрицательных температурах



CARVER PPG-7000DE ГЕНЕРАТОР ДИЗЕЛЬНЫЙ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель двигателя	LT186FA
Мощность двигателя, кВт / л.с.	6,3 / 8,6
Вых. номин. мощность альтернатора, кВт	5
Вых. макс. мощность альтернатора, кВт	5,5
Выходное напряжение, В	~230 / 12
Тип розеток	2x16A + 1x32A / 230В
Время непрерывной работы при 100% нагрузке, ч	7,5
Расход топлива, г/кВт•час	≤270
Рабочий объем двигателя, см³	418
Аккумулятор, В / А•ч	12 / 20
Система запуска	Ручной стартер / электро-стартер
Емкость картера двигателя, л	1,65
Используемое топливо	Дизельное
Емкость топливного бака, л	12,5
Габариты упаковки, см	76 x 51,5 x 60
Масса нетто / брутто, кг	110 / 115

CARVER PPG-9000DE ГЕНЕРАТОР ДИЗЕЛЬНЫЙ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель двигателя	LT192FD
Мощность двигателя, кВт / л.с.	8,0 / 10,9
Вых. номин. мощность альтернатора, кВт	7
Вых. макс. мощность альтернатора, кВт	7,5
Выходное напряжение, В	~230 / 12
Тип розеток	2x16A + 1x32A / 230В
Время непрерывной работы при 100% нагрузке, ч	6
Расход топлива, г/кВт•час	≤250
Рабочий объем двигателя, см³	498
Аккумулятор, В / А•ч	12 / 20
Система запуска	Ручной стартер / электро-стартер
Емкость картера двигателя, л	1,65
Используемое топливо	Дизельное
Емкость топливного бака, л	12,5
Габариты упаковки, см	76 x 51,5 x 60
Масса нетто / брутто, кг	120 / 125

CARVER PPG-11000DE ГЕНЕРАТОР ДИЗЕЛЬНЫЙ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель двигателя	LT1100F
Мощность двигателя, кВт / л.с.	10,4 / 14,1
Вых. номин. мощность альтернатора, кВт	8,5
Вых. макс. мощность альтернатора, кВт	9,5
Выходное напряжение, В	~230 / 12
Тип розеток	2x16A + 1x32A / 230В
Время непрерывной работы при 100% нагрузке, ч	8
Расход топлива, г/кВт•час	≤250
Рабочий объем двигателя, см³	667
Аккумулятор, В / А•ч	12 / 36
Система запуска	Электро-стартер
Емкость картера двигателя, л	2,2
Используемое топливо	Дизельное
Емкость топливного бака, л	20
Габариты упаковки, см	78 x 63 x 71
Масса нетто / брутто, кг	145 / 150



2023



КАРВЕР



URALOPTINSTRUMENT, LTD
www.uralopt.ru

